

TRASPIR SUNTEX 200



Odrážová vysoce prodyšná membrána

Mikroporózní film a ochranné vrstvy z polypropylenu (PP) s horním pohlinikovaným potahem



Dvojitá páska

odráží teplo až do 95%

Ekvivalentní tepelný odpor

vzduchový meziprostor 50 mm: $R_g = 0,731 \text{ m}^2\text{K/W}$
(ISO 6946)




TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	200 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,8 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	350 / 190 N/50 mm
Prodoužení MD/CD	EN 12311-1	30 / 70 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	200 / 200 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W1
Vodní sloupec	EN 20811	> 300 cm
Stabilita UV *	EN 13859-1	3 měsíců
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Po umělém zestárnutí:		
• pevnost vtahu MD/CD	EN 13859-1	330 / 175 N/50 mm
• nepropustnost pro vodu	EN 13859-1	třída W1
• prodoužení MD/CD	EN 13859-1	25 / 50 %
Odráživost	EN 15976	95 %
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-30 °C
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	< 2 %
Tepelná vodivost (λ)	-	0,3 W/mK
Měrné teplo	-	1800 J/kgK
Hustota	-	cca 300 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 60
Doporučený sklon instalace	-	> 10°
Zkouška odolnosti proti prudkému dešti	-	splněná
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

* další indikace naleznete na str. 19

KOMPOZICE

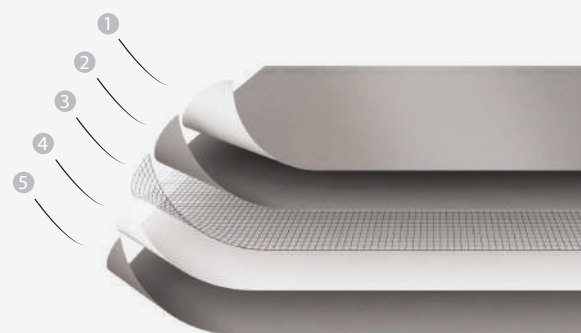

- 1 potah : perforovaná hliníková fólie
- 2 horní vrstva: netkaná textilie z PP
- 3 výztuž: výztužná mřížka z PL
- 4 prostřední vrstva: prodyšný film z PL
- 5 spodní vrstva: netkaná textilie z PP

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásy	H x L [m]	A [m ²]	ks/
TTTSUN200	D42654	TRASPIR SUNTEX 200 TT	TT	1,5 x 50	75	30

KDE SE
POUŽÍVÁ?

