

TRASPIR SUNTEX 200



Ανακλαστική μεμβράνη υψηλής διαπνοής

Μικροπορώδης μεμβράνη και στρώσεις προστασίας πολυπροπυλενίου (PP) με επικάλυψη αλουμινίου



Διπλή ταινία

Αντανakλά τη θερμότητα έως και 95%

Ισοδύναμη θερμική αντίσταση διάκενο 50 mm:
 $R_g = 0,731 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ISO 6946)




ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	200 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,8 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνα
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	350 / 190 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	30 / 70 %
Αντοχή σε σχίσσιμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	200 / 200 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1
Στήλη νερού	EN 20811	> 300 cm
Σταθερότητα UV *	EN 13859-1	3 μήνες
Θερμική αντοχή	-	-40 / +80 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	330 / 175 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W1
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	25 / 50 %
Ανάκλαση	EN 15976	95 %
Ευελξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-30 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	< 2 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,3 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	1800 J/kgK
Πυκνότητα	-	περ. 300 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	περ. 60
Συνιστώμενη κλίση εγκατάστασης	-	> 10°
Δοκιμή καταρρακτώδους βροχής	-	πέρασε
Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

* για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 19

ΣΥΝΘΕΣΗ

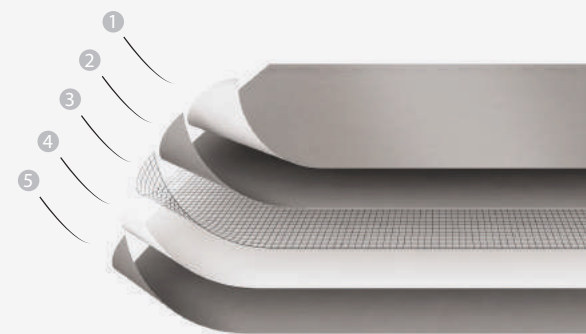

- 1 επένδυση : διάτρητο φύλλο αλουμινίου
- 2 επάνω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP
- 3 σπλισμός: ενισχυτικό πλέγμα από PL
- 4 ενδιάμεσο στρώμα: διαπνεύουσα μεμβράνη από PL
- 5 κάτω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
TTTSUN200	D42654	TRASPIR SUNTEX 200 TT	TT	1,5 x 50	75	30

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

