

# TRASPIR SUNTEX 200



Ανακλαστική μεμβράνη υψηλής διαπνοής

Μικροπορώδης μεμβράνη και στρώσεις προστασίας πολυπροπυλενίου (PP) με επικάλυψη αλουμινίου



Διπλή ταινία

Αντανakλά τη θερμότητα έως και 95%

Ισοδύναμη θερμική αντίσταση διάκενο 50 mm:  
 $R_g = 0,731 \text{ m}^2\text{K/W}$  (ISO 6946)




## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| ιδιότητες                                 | κανονισμοί             | τιμή                                        |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Βάρος                                     | EN 1849-2              | 200 g/m <sup>2</sup>                        |
| Πάχος                                     | EN 1849-2              | 0,8 mm                                      |
| Ευθύτητα                                  | EN 1848-2              | σύμφωνα                                     |
| Μετάδοση υδρατμών (Sd)                    | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,05 m                                      |
| Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD                 | EN 12311-1             | 350 / 190 N/50 mm                           |
| Επιμήκυνση MD/CD                          | EN 12311-1             | 30 / 70 %                                   |
| Αντοχή σε σχίσσιμο καρφιού MD/CD          | EN 12310-1             | 200 / 200 N                                 |
| Υδατοστεγανότητα στο νερό                 | EN 1928                | κατηγορία W1                                |
| Στήλη νερού                               | EN 20811               | > 300 cm                                    |
| Σταθερότητα UV *                          | EN 13859-1             | 3 μήνες                                     |
| Θερμική αντοχή                            | -                      | -40 / +80 °C                                |
| Αντίδραση στη φωτιά                       | EN 13501-1             | κατηγορία E                                 |
| Αντίσταση στη διείσδυση αέρος             | EN 12114               | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Μετά την τεχνητή γήρανση:                 |                        |                                             |
| • αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD               | EN 13859-1             | 330 / 175 N/50 mm                           |
| • υδατοστεγανότητα                        | EN 13859-1             | κατηγορία W1                                |
| • επιμήκυνση MD/CD                        | EN 13859-1             | 25 / 50 %                                   |
| Ανάκλαση                                  | EN 15976               | 95 %                                        |
| Ευελξία σε χαμηλή θερμοκρασία             | EN 1109                | -30 °C                                      |
| Σταθερότητα διαστάσεων                    | EN 1107-2              | < 2 %                                       |
| Θερμική αγωγιμότητα (λ)                   | -                      | 0,3 W/mK                                    |
| Ειδική θερμότητα                          | -                      | 1800 J/kgK                                  |
| Πυκνότητα                                 | -                      | περ. 300 kg/m <sup>3</sup>                  |
| Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)   | -                      | περ. 60                                     |
| Συνιστώμενη κλίση εγκατάστασης            | -                      | > 10°                                       |
| Δοκιμή καταρρακτώδους βροχής              | -                      | πέρασε                                      |
| Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων) | -                      | 0 % (κατηγορία A+)                          |

\* για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 19

## ΣΥΝΘΕΣΗ

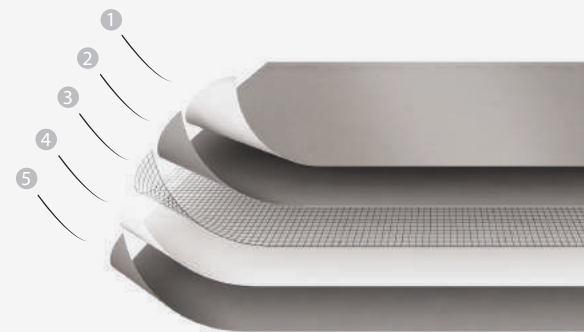

- 1 επένδυση : διάτρητο φύλλο αλουμινίου
- 2 επάνω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP
- 3 σπλισμός: ενισχυτικό πλέγμα από PL
- 4 ενδιάμεσο στρώμα: διαπνεύουσα μεμβράνη από PL
- 5 κάτω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| κωδικός   | πρώην κωδικός | περιγραφή             | ταινία | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | τμχ/ |
|-----------|---------------|-----------------------|--------|-----------|---------------------|------|
| TTTSUN200 | D42654        | TRASPIR SUNTEX 200 TT | TT     | 1,5 x 50  | 75                  | 30   |

ΠΟΥ  
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

