

TRASPIR SUNTEX 200



Ļoti elpojoša, atstarojoša membrāna

Mikroporaina plēve un polipropilēna (PP) aizsardzības slāņi ar aluminizētu pārklājumu

AT
Önorm B4119
UD-k RU

FR
CPT 3651_2
HPV
E1-Sd1-TR2

CH
SIA 232
UD EB

DE
ZVDH
UD-B
USB-B

IT
UNI 11470
A/R2

Duāla lente

Tā atstaro siltumu līdz pat 95%

Termiskā izturība ekvivalenta 50 mm gaisa spraugai:
 $R_g = 0,731 \text{ m}^2\text{K/W}$ (ISO 6946)




TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	200 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,8 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	350 / 190 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	30 / 70 %
Izturība pret naglas MD/CD plisumu	EN 12310-1	200 / 200 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
Ūdens kolonna	EN 20811	> 300 cm
UV stabilitāte *	EN 13859-1	3 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +80 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	330 / 175 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	25 / 50 %
Atstarošana	EN 15976	95 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-30 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	< 2 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,3 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1800 J/kgK
Blīvums	-	apt. 300 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 60
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 10°
Lietusgāzes tests	-	pārsniegts
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS

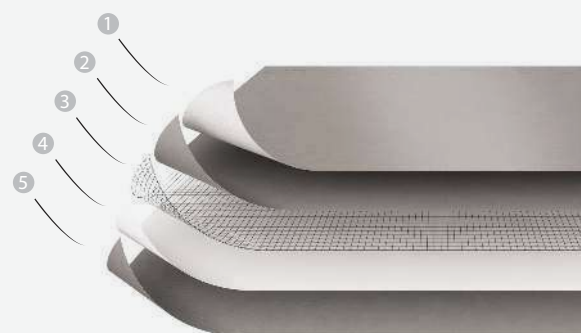

- 1 pārklājums : perforēta alumīnija folija
- 2 virskārta: PP neausts audums
- 3 armatūra: PL stieģojuma režģis
- 4 viduskārta: elpojoša PL plēve
- 5 apakškārta: PP neausts audums

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
TTTSUN200	D42654	TRASPIR SUNTEX 200 TT	TT	1,5 x 50	75	30

KUR IZMANTO?

