

KOMPRI BAND



Саморасширяющаяся герметизирующая лента

Пена PUR



СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Приглушение шума до 58 дБ,
сертифицировано институтом IFT Rosenheim



ЭЛАСТИЧНАЯ

Благодаря своему составу остается эластичной
и деформируемой со временем, компенсируя
движения древесины и дифференциальные
деформации строительных материалов



ГЕРМЕТИЧНА

Непроницаема для воздуха и воды,
прерывает возможные акустические мосты
и пробелы, возникшие между различными
строительными материалами

УНИВЕРСАЛЬНА

Самоклеящийся профиль, предварительно
сжатый, совместим с наиболее
распространёнными в строительной
индустрии материалами. Широкий диапазон
для герметизации щелей от 10 до 20 мм,
долговечна.


КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	ширина [мм]	длина [м]	вспенивание [мм]	отверстие [мм]	шт/ 
D63512	10	13	10	1 - 4	30
D63514	15	13	10	1 - 4	20
D63532	15	8	20	4 - 10	20
D63552	15	4,3	30	6 - 15	20
D63572	20	3,3	45	9 - 20	15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВЫ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ
Материал	—	—	пена PUR пропитанная
Впитывающая основа	—	—	акрилат с огнезащитными составами
Классификация	DIN 18542	класс	BG1 e BGR
Коэффициент проникновения в отверстие	DIN 18542	м³ [h x м x (вПа)"]	$\alpha < 0,1$
Теплопроводимость	DIN 52612	W/мK	$\lambda = 0,052$
Устойчивость к шуму дождя	DIN 18542	Па	>600
Температура при использовании	DIN 18542	°C	-30/+90
Устойчивость к свету и непогоде	DIN 53387	—	в соотв. с нормативом
Взаимодействие с другими материалами	DIN 52453	—	в соотв. с нормативом
Допуск на размер	DIN 7715 T5 P3	—	в соотв. с нормативом
Реакция на огонь	DIN 4102	класс	B1
Устойчивость к проводимости пара	DIN 12572	μ	<100
Значение Sd на ширину 20 мм (открытое)	DIN 12572	м	<2
Хранение	—	—	сухо, в упаковке 2 года
t° при хранении	—	°C	+1/+20

УКЛАДКА: ФРАГМЕНТ КОНСТРУКЦИИ

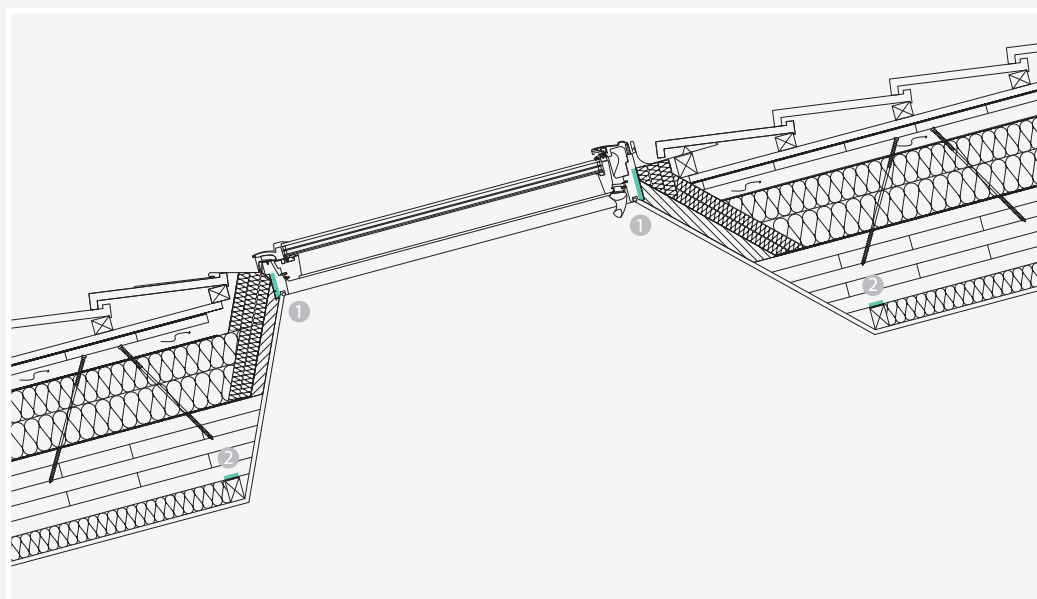

- ① KOMPRI BAND
- ② GIPS BAND

Для получения более подробной информации обратитесь к странице нашего сайта “ФРАГМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ” на www.rothoblaas.com

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Особенно подходит для герметизации стыков между различными строительными материалами, например - отверстия между деревянными брёвнами или брусом, древесиной и бетоном, стеклом и древесиной, и т.д.

Также подходит для герметизации стыков строительных систем Blockhaus.