


SILENT EDGE


Самоклеющаяся лента для разделения по периметру

Полиэтилен с закрытыми порами

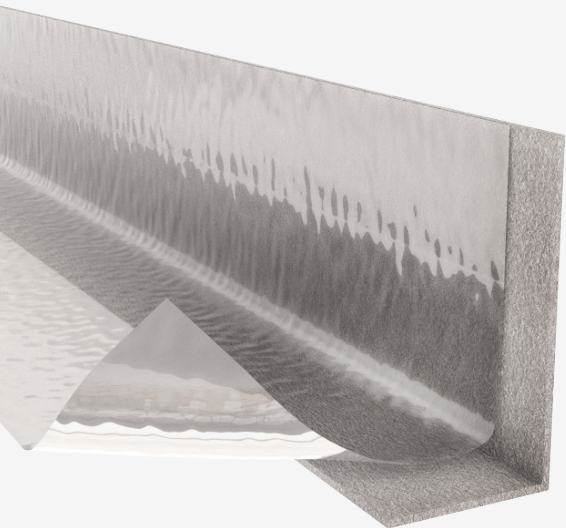



ПРАКТИЧНА

Graças ao suporte autoadesivo e ao pré-corte, Благодаря клейкой основе и предварительным надрезам, укладывается быстро и точно



ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ

Вместе с SILENT FLOOR позволяет осуществлять стяжки высокой акустической мощности

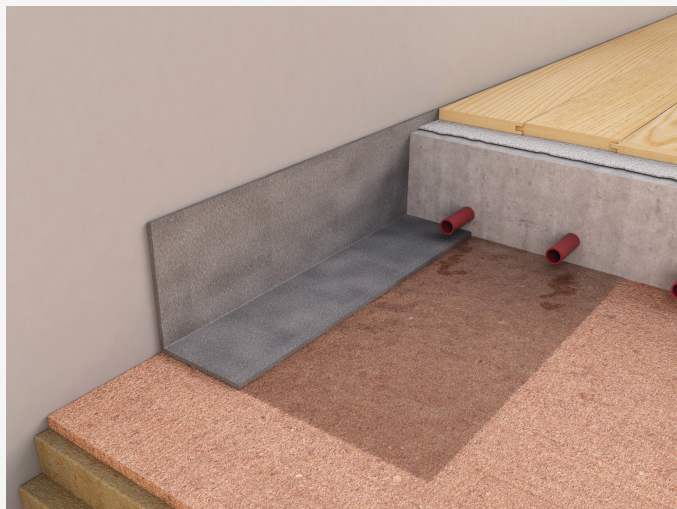

☒ ☐ УНИВЕРСАЛЬНА

Идеально подходит в качестве периметральной полосы как для половых перекрытий, нуждающихся в ремонте, так и для новых конструкций.

☐ ☒ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

Благодаря закрытой ячеистой структуре, является герметичной и водонепроницаемой, даже если вырезать или обрезать после монтажа


КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	ширина [mm]	длина [m]	толщина [mm]	шт/ 
D84123	150	50	4	5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВЫ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ
Толщина	-	мм	4
Макс. t° при эксплуатации	-	°C	-20 / 80
Цвет пены	-	-	серый
Удельный вес	-	кг/м ³	22 - 25
Изоляция приходяще ΔLw выверено в лаборатории	UNI EN ISO 140/6	дБ	20 - 25
Изоляция приходяще L'n,w выверено на объекте	-	дБ	58 - 59
Напряжение при сжатии 10% при деформации	UNI EN 826	кПа	13,002
Термопроводимость (при + 10 °C)	-	W/мK	0,035
Термопроводимость (при + 40 °C)	-	W/мK	0,039
Динамическая жёсткость	-	MN/м ³	43

УКЛАДКА: ФРАГМЕНТ КОНСТРУКЦИИ

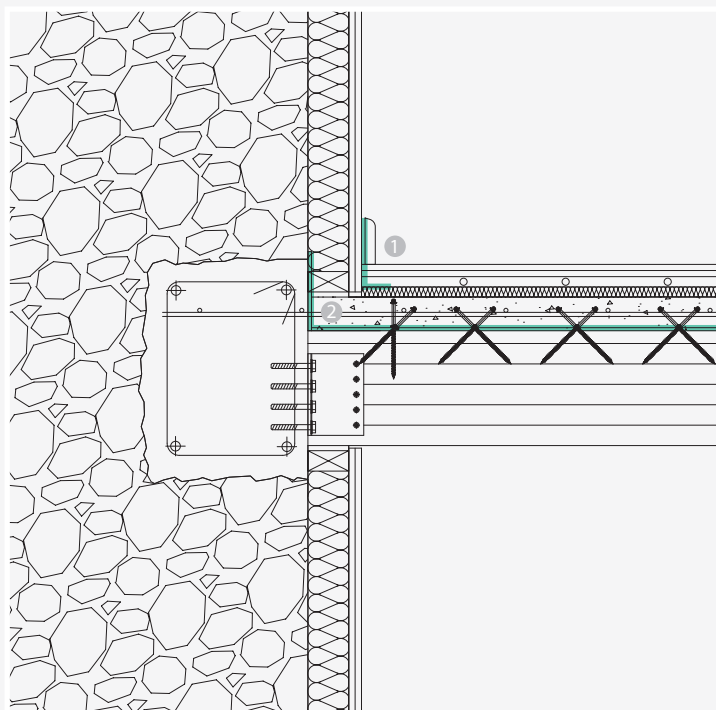

- ① SILENT EDGE
- ② SILENT FLOOR

Для получения более подробной информации обратитесь к странице нашего сайта **“ФРАГМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ”** на www.rothoblaas.com

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Лента SILENT EDGE укладывается в месте соприкосновения материала SILENT FLOOR для звукоизоляции от шагов с верхнего этажа и выступающих частей пола. Она разрывает акустические мостики, образующиеся в точках контакта со стяжкой.