


TRASPIR COLOR EVO UV

Monolitická prodyšná membrána, odolná vůči UV záření

Monolitický film ze speciální akrylové směsi nanášené na polyesterové výztuži (PL)




FR
CPT 3651_2
pare-pluie

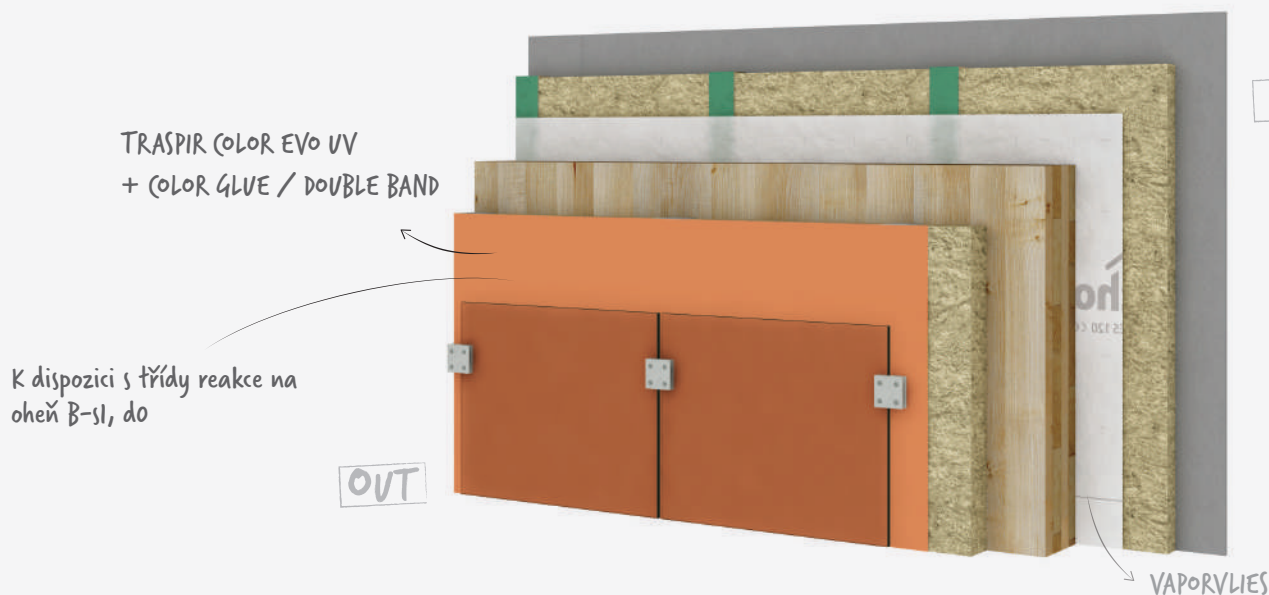

life long


MONOLITICKÝ

Monolitická struktura membrány zajišťuje vynikající trvanlivost díky použití speciálních polymerů



STÁLÁ STABILITA UV

Trvalá odolnost proti UV záření, i při aplikaci pod mřížkou, sklem nebo pletivem



PŘIZPŮSOBITELNÝ

K dispozici v různých barvách a výkonech, v závislosti na projektových požadavcích

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

ARCHITEKTONICKÉ FASÁDY

Produkt, který stimuluje představivost návrhaře, aby si nekladl meze jakéhokoliv druhu: bez omezení barev, tisku nebo výkonností. Jedná se o produkt, který klade svět membrán jako součást konečného výsledku jakékoliv architektonické fasády s otevřenými spoji nebo pletivem, nebo prosklené.

KÓDY A ROZMĚRY


Kód barevné plachty se skládá z příslušného 4-místního kódu barevné stupnice RAL.

Příklad: kód plachty v zeleném tónu RAL6001 s H = 1,5 m je **TCUV6001**. Kód plachty v zeleném tónu RAL6016 s H = 1,5 m je **TCUV6016**

kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m ²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,55 x 25	38,75
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,55 x 25	38,75

Minimální objednávka: 500 m²

KDE SE
POUŽÍVÁ?





 Ideální pro aplikaci na dřevěné, skleněné nebo kovové fasády k dosažení atraktivních barevných efektů


 Je možné si vybrat odstíny z celé řady RAL nebo zcela přizpůsobitelných grafických obrazů



TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	290 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,5 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W1
UV stabilita se spoji širokými do 40 mm a odkryje maximálně 40 % fasády	EN 13859-1	trvalá
Stabilita UV bez závěrečného potahu	EN 13859-1	3 měsíců
Tepelný odpor	-	-40 / +100 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E / B-s1, d0
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Po umělém zestárnutí:		
• pevnost vtahu MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• nepropustnost pro vodu	EN 13859-1	třída W1
• prodloužení MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-40 °C
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	< 1 %
Tepelná vodivost (λ)	-	0,3 W/mK
Měrné teplo	-	1800 J/kgK
Hustota	-	cca 600 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	100
Emise VOC (COV)	-	0 % (třída A+)

KOMPOZICE

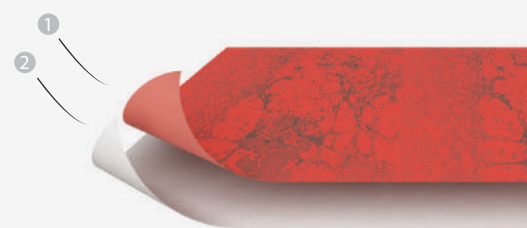

1 horní vrstva: prodyšný monolitický film

2 výztuž: textilie z PL

kód **COLORGLUE**
COLOR GLUE

obsah: 290 ml
ks/bal. 12



POKYNY K POKLÁDCE TRASPIR COLOR EVO UV

