

# TRASPIR COLOR EVO UV

3,0m

CE  
EN13859-2FR  
CPT 3651\_2  
pare-pluie


Μονολιθική διαπνέουσα μεμβράνη ανθεκτική στην ακτινοβολία UV

Μονολιθική μεμβράνη από ειδικό ακρυλικό μείγμα και πολυεστερικό οπλισμό (PL)




## ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ

Η μονολιθική δομή της μεμβράνης εξασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα χάρη στα ειδικά πολυμερή που χρησιμοποιούνται



## ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ UV

Απεριόριστη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ακόμη και αν τοποθετηθεί πίσω από πλέγμα, γρίλιες ή τζάμια



## ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ

Διατίθεται σε διάφορα χρώματα, μεγέθη και επιδόσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού

## ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...;

### ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

Το προϊόν που διεγείρει τη φαντασία του σχεδιαστή, δεδομένου ότι δεν βάζει όρια οποιουδήποτε είδους: κανένα όριο σε χρώματα, εκτύπωση ή απαιτήσεις απόδοσης. Είναι το προϊόν που βάζει τον κόσμο των μεμβρανών, ως μέρος του τελικού αποτελέσματος της κάθε αρχιτεκτονικής πρόσοψης με ανοιχτούς αρμούς ή πλέγμα, ή τζαμαρία.

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο κωδικός του έγχρωμου υφάσματος αποτελείται από τον σχετικό κωδικό κλίμακας χρωμάτων RAL με 4 ψηφία.

Παράδειγμα: το ύφασμα σε πράσινη απόχρωση RAL6001 με H = 1,5 m έχει τον κωδικό TCUV6001. Το ύφασμα σε πράσινη απόχρωση RAL6001 με H = 3,0 m έχει τον κωδικό TCUV601630

| κωδικός     | περιγραφή                               | ταινία | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] |
|-------------|-----------------------------------------|--------|-----------|---------------------|
| TCUVXXXX    | TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX            | -      | 1,5 x 50  | 75                  |
| TCUVXXXX30  | TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX 3,0m       | -      | 3,0 x 50  | 150                 |
| TCUVXXXXB   | TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX      | -      | 1,5 x 50  | 75                  |
| TCUVXXXX30B | TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX 3,0m | -      | 3,0 x 50  | 150                 |

Ελάχιστη παραγωγή: 500 m<sup>2</sup>

ΠΟΥ  
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;





Ιδανικό για εφαρμογή σε ξύλινες προσόψεις, προσόψεις από γυαλί ή μέταλλο για να επιτευχθούν ελκυστικά χρωματικά αποτελέσματα




Αποχρώσεις για να επιλέξετε από την πλήρη γκάμα των χρωμάτων RAL ή πλήρως εξατομικευμένες γραφικές εικόνες



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| ιδιότητες                                                                                 | κανονισμοί             | τιμή                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Βάρος                                                                                     | EN 1849-2              | 290 g/m <sup>2</sup>                        |
| Πάχος                                                                                     | EN 1849-2              | 0,5 mm                                      |
| Ευθύτητα                                                                                  | EN 1848-2              | σύμφωνο                                     |
| Μετάδοση υδρατμών (Sd)                                                                    | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,05 m                                      |
| Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD                                                                 | EN 12311-1             | 550 / 475 N/50 mm                           |
| Επιμήκυνση MD/CD                                                                          | EN 12311-1             | 34 / 37 %                                   |
| Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD                                                            | EN 12310-1             | 305 / 350 N                                 |
| Υδατοστεγανότητα στο νερό                                                                 | EN 1928                | κατηγορία W1                                |
| Σταθερότητα UV με αρμούς πλάτους έως 40 mm και αποκαλύπτουν πάνω από το 40 % της πρόσοψης | EN 13859-1             | μόνιμο                                      |
| Σταθερότητα UV χωρίς τελική επένδυση                                                      | EN 13859-1             | 3 μήνες                                     |
| Θερμική αντοχή                                                                            | -                      | -40 / +100 °C                               |
| Αντίδραση στη φωτιά                                                                       | EN 13501-1             | κατηγορία E / B-s1, d0                      |
| Αντίσταση στη διείσδυση αέρος                                                             | EN 12114               | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Μετά την τεχνητή γήρανση:                                                                 |                        |                                             |
| • αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD                                                               | EN 13859-1             | 490 / 455 N/50 mm                           |
| • υδατοστεγανότητα                                                                        | EN 13859-1             | κατηγορία W1                                |
| • επιμήκυνση MD/CD                                                                        | EN 13859-1             | 31 / 36 %                                   |
| Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία                                                            | EN 1109                | -40 °C                                      |
| Σταθερότητα διαστάσεων                                                                    | EN 1107-2              | < 1 %                                       |
| Θερμική αγωγιμότητα (λ)                                                                   | -                      | 0,3 W/mK                                    |
| Ειδική θερμότητα                                                                          | -                      | 1800 J/kgK                                  |
| Πυκνότητα                                                                                 | -                      | περ. 600 kg/m <sup>3</sup>                  |
| Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)                                                   | -                      | 100                                         |
| Εκπομπές VOC (πτητικών οργανικών ενώσεων)                                                 | -                      | 0 % (κατηγορία A+)                          |

## ΣΥΝΘΕΣΗ

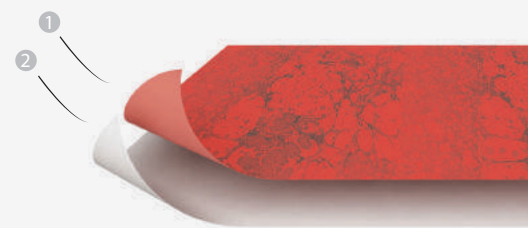


1 επάνω στρώμα: μονολιθική διαπνεύουσα μεμβράνη

2 σπλισμός: ύφασμα από PL

ΚΩΔ. COLORGLUE  
COLOR GLUE

περιεχόμενο: 290 ml  
τεμ/συσκ 12



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ TRASPIR COLOR EVO UV

