


SILENT UNDERFLOOR

Звукоизолирующая лента для панелей и основ полового покрытия

Вспененный Epdm



ПРАКТИЧЕН

Клейкий профиль, прост в применении, также с помощью прибора LIZARD



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Антивибрационная лента для реек и панелей основы пола

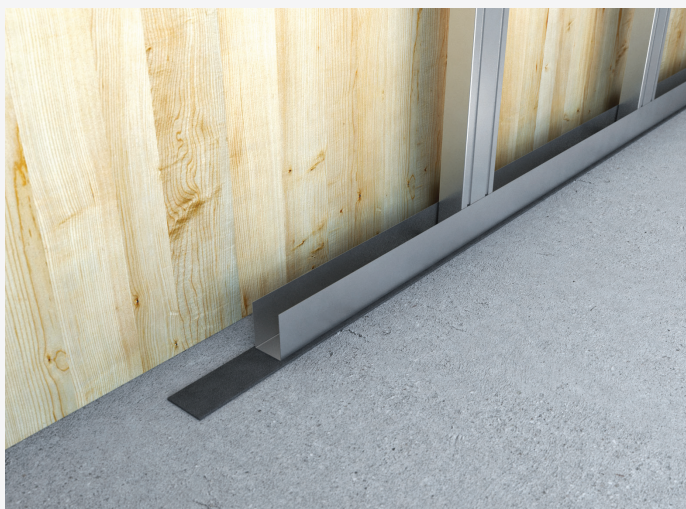

☒ ☐ УНИВЕРСАЛЬНА

Идеальна также как основа под шляпку гвоздя для подструктур

☐ ☒ ДОЛГОВЕЧНА

Благодаря своему соединению, остаётся стабильной в течение долгого времени. Не боится химических воздействий и является водонепроницаемой


КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	ширина [мм]	длина [м]	толщина [мм]	шт/ 
D84613	50	30	4	5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ
Плотность	ISO 845-95	кг/м ³	140
Впитываемость влаги	ASTM D1056-00	%	макс. 10
Изнашиваемость при высок. t° и перманентная деформация	167 ч а 70 °C	-	прошл.
Сопротивление на разрыв	ISO 1798-7	кН/м ²	400
Удлинение при разрыве	ISO 1798-7	%	> 180
Сопротивление на сжатие:			
• 25 % d _i сжатия	ASTM D1056-00	кПа	40
• 50 % d _i сжатия	ASTM D1056-00	кПа	105
• 50 % - 22 h а 20 °C	-	%	35
Макс. t° при использовании			
• Непрерывное	-	°C	- 40 / 85
• Кратковременное	-	°C	100
Воздухоустойчивость + УФ	-	-	отлично

ПРИМЕНЕНИЕ: ФРАГМЕНТ КОНСТРУКЦИИ

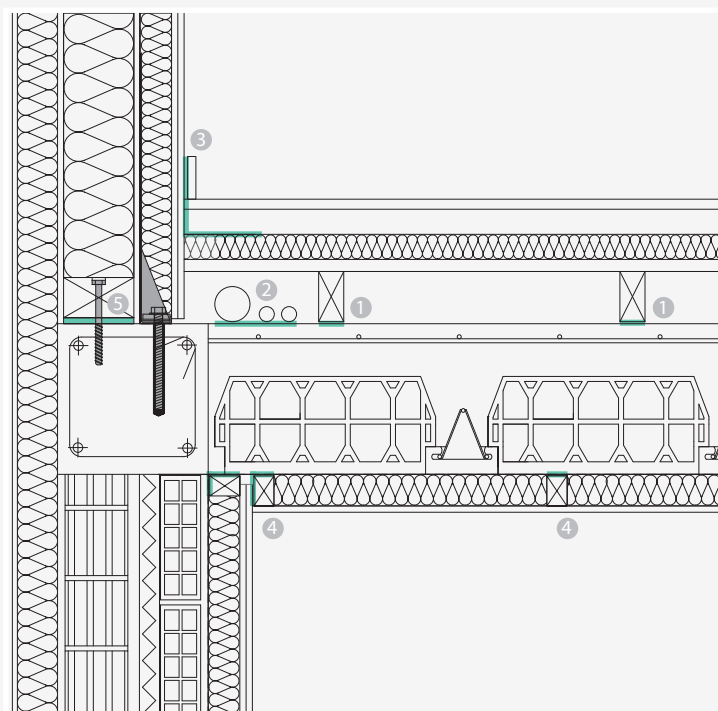

- ① SILENT UNDERFLOOR
- ② SILENT WALL
- ③ SILENT EDGE
- ④ GIPS BAND
- ⑤ ALADIN / TRACK

Для получения более подробной информации обратитесь к странице нашего сайта **“ФРАГМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ”** на www.rothoblaas.com

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ

SILENT UNDERFLOOR можно укладывать непосредственно на деревянную рейку. Для того чтобы сократить время монтажа на объекте, мы рекомендуем готовить рейки в мастерской, в том числе с помощью LIZARD. Рекомендуется использовать PRIMER для шершавых поверхностей, таких как необработанные панели OSB, не оштукатуренный бетон или каменная кладка. Поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли и растворителей, жиров и масел.