


TRACK

Звукоизолирующая лента

Экструдированный EPDM (этилен-пропиленовый каучук)

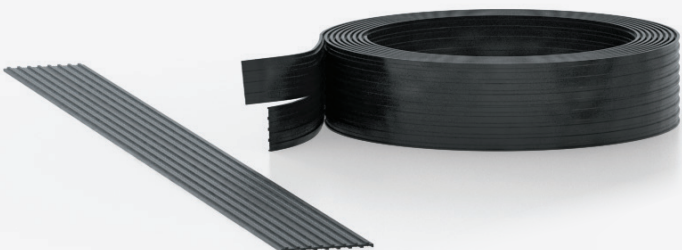


ЦЕНА/КАЧЕСТВО

Состав смеси, оптимизированной для наилучшей эффективности при низких затратах



ФУНКЦИОНАЛЬНА

Уменьшает латеральную трансмиссию вибраций и улучшает герметичность



ПРАКТИЧНА

Легко делится на две части, благодаря надрезу по центру

СТАБИЛЬНА

Благодаря резиновой смеси в твердом EPDM, устойчив к износу временем. Не боится химического воздействия


КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	ширина [мм]	длина [м]	толщина [мм]	шт/ 
D82214	85	50	4,5	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	НОРМАТИВ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЯ
Состав	-	-	EPDM экструдированный
Удельный вес	ASTM D 297	г/см ³	1,2 ± 0,02
Жёсткость	EN ISO 868	Shore A	65 ± 5
Сопротивление на разрыв	EN ISO 37	МПА	≥ 8
Удлинение при разрыве	EN ISO 37	%	≥ 250
Деформация при сжатии	EN ISO 815	22 h - 23 °C	-
	EN ISO 815	22 h - 40 °C	-
	EN ISO 815	22 h - 70 °C	≤ 40%
Температура при обработке	-	°C	- 35 / +70

ГЕОМЕТРИЯ

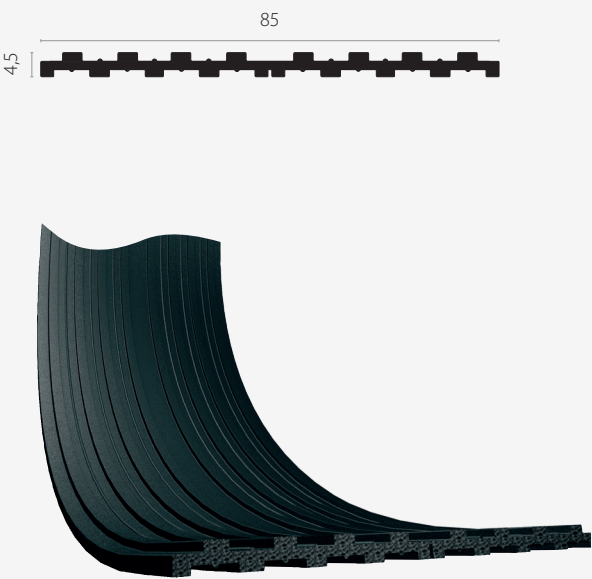

ПОЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

Подходит для укладки между деревянных перекрытий для создания физико-механического разделения между двумя элементами, что позволяет избежать передачи вибраций, вызванных шумом шагов. Для увеличения мощности заглушения вибраций целесообразно уложить профиль как над, так и под деревянным перекрытием.
Для корректного использования обратитесь к инструкциям, отмеченным в таблице по эксплуатации.