

BYTUM 1100

Tetőcserép alatti bitumenes lemez

Poliészter (PL) hálóra felvitt bitumenes keverék, polipropilén (PP) bevonattal



Nagy rugalmasságot és mechanikai ellenállást nyújtó poliészter háló

Rugalmasság és megmunkálhatóság alacsony hőmérsékleten is

BYTUM 1100




MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	1100 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	1,1 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	55 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	650 / 500 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	230 / 230 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	4 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +100 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	520 / 400 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	35 / 40 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-45 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,20 W/mK
Fajhő	-	120 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 1000 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 50000
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 5°

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL

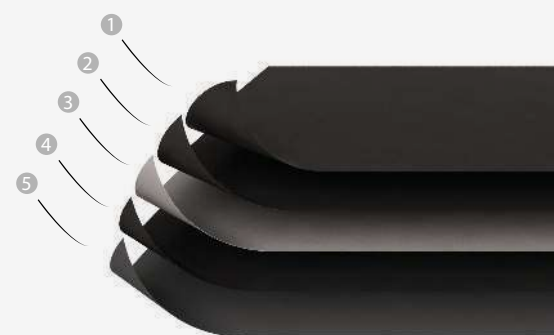

- 1 felső réteg: nemszótt PP-szövet
- 2 keverék: bitumenkeverék
- 3 háló: PL-szövet
- 4 keverék: bitumenkeverék
- 5 alsó réteg: nemszótt PP-szövet

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
BYT1100	D36602	BYTUM 1100	-	1,0 x 25	25	24

Igény esetén kapható dupla ragasztószalaggal is (kód: BYTTT1100)

HOL
ALKALMAZHATÓ?

