

BYTUM 1100

Bitumös spärr under tegel

Bituminös förening med polyesterförsäkring (PL) och överdragning i polypropen (PP)



EN13859-1

AT
Önorm B3661
KV Bitumen-
bahnen

DE
ZVDH
E1 DO
PVE PV

IT
UNI 11564
P / SR2 / A

Polyesterförsäkring för höga elasticitet och mekanisk hållfasthet

Flexibilitet och bearbetbarhet garanteras även vid låga temperaturer

BYTUM 1100




TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Vikt	EN 1849-2	1100 g/m ²
Tjocklek	EN 1849-2	1,1 mm
Kantraket	EN 1848-2	överensstämmer
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	55 m
Draghållfasthet MD/CD	EN 12311-1	650 / 500 N/50 mm
Töjning MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Spikens draghållfasthet MD/CD	EN 12310-1	230 / 230 N
Vattentäthet	EN 1928	klass W1
UV-stabilitet *	EN 13859-1	4 månader
Värmemotstånd	-	-40 / +100 °C
Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	klass E
Motstånd mot luftgenomsläpplighet	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Efter en konstgjord åldring:		
• draghållfasthet MD/CD	EN 13859-1	520 / 400 N/50 mm
• vattentäthet	EN 13859-1	klass W1
• töjning MD/CD	EN 13859-1	35 / 40 %
Flexibilitet i låga temperaturer	EN 1109	-45 °C
Dimensionsbeständighet	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Värmeledningsförmåga (λ)	-	0,20 W/mK
Specifik värme	-	120 J/kgK
Densitet	-	ca 1000 kg/m ³
Ångmotståndsfaktor (μ)	-	ca 50000
Rekommenderad installationslutning	-	> 5°

* för ytterligare anvisningar se sida 19

SAMMANSÄTTNING

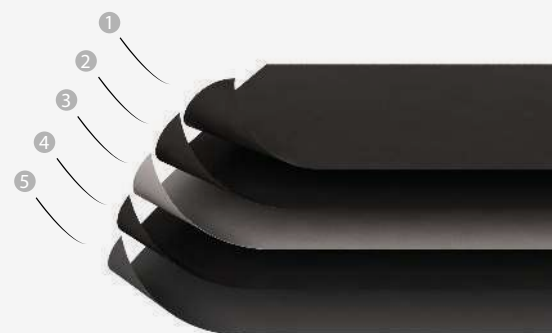

- 1 övre lager: fiberduk i PP
- 2 blandning: bitumös blandning
- 3 förstärkning: duk i PL
- 4 blandning: bituminös blandning
- 5 nedre lager: fiberduk i PP

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	beskrivning	tejp	H x L [m]	A [m ²]	st/
BYT1100	D36602	BYTUM 1100	-	1,0 x 25	25	24

Tillgänglig på beställning med dubbel integrerad tejp (kod BYTT1100)

VAR ANVÄNDS
PRODUKTEN?

