

BYTUM 1100




Ασφαλτώδες διάφραγμα για κάτω από τα κεραμίδια

Ασφαλτώδης ένωση με οπλισμό πολυεστέρα (PL) και επένδυση από πολυπροπυλένιο (PP)

Πολυεστερικός οπλισμός για υψηλή ελαστικότητα και μηχανική αντοχή

Ευελιξία και κατεργασιμότητα εξασφαλισμένη, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες

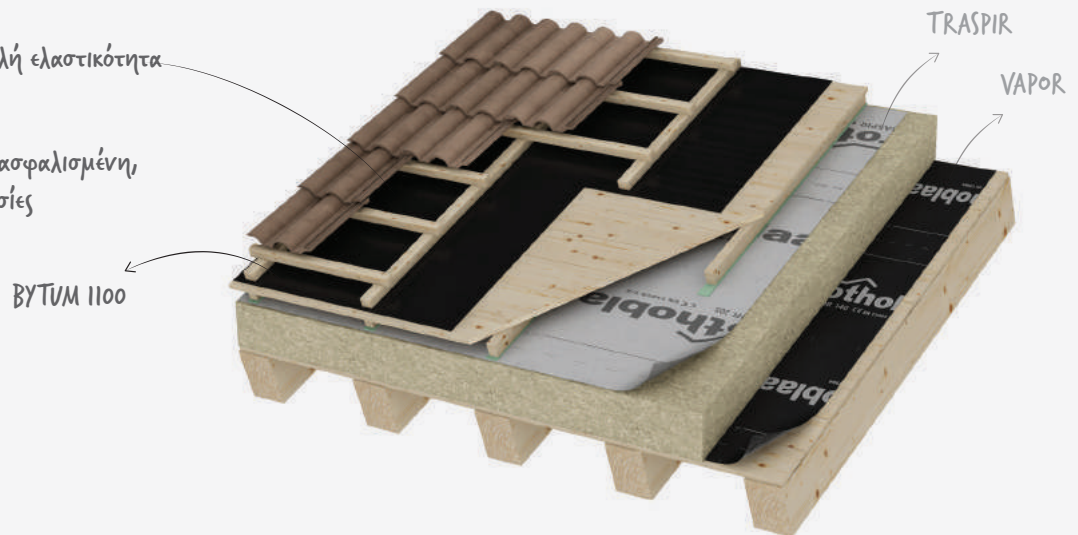


ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	1100 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	1,1 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	55 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	650 / 500 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	230 / 230 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1
Σταθερότητα UV *	EN 13859-1	4 μήνες
Θερμική αντοχή	-	-40 / +100 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	520 / 400 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W1
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	35 / 40 %
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-45 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,20 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	120 J/kgK
Πυκνότητα	-	ca. 1000 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	ca. 50000
Συνιστώμενη κλίση εγκατάστασης	-	> 5°

* για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 19

ΣΥΝΘΕΣΗ

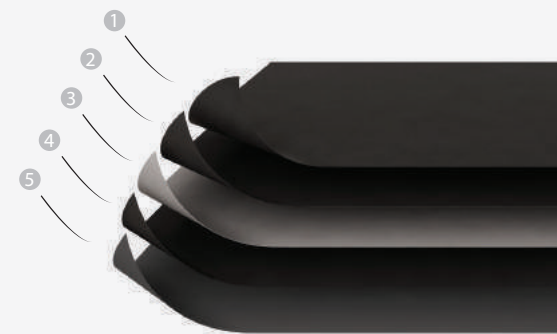

- 1 επάνω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP
- 2 χημική ένωση: ασφαλτώδες μείγμα
- 3 οπλισμός: ύφασμα από PL
- 4 χημική ένωση: ασφαλτώδες μείγμα
- 5 κάτω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
BYT1100	D36602	BYTUM 1100	-	1,0 x 25	25	24

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με διπλή ενσωματωμένη ταινία (κωδικός **BYTTT1100**)

ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

