

TRACK

PROFILO RESILIENTE PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO

COSTO-PERFORMANCE

Composizione della mescola ottimizzata per una buona prestazione a un costo contenuto.

FUNZIONALE

Riduce la trasmissione laterale delle vibrazioni e migliora la tenuta all'aria.




CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	L [m]	s [mm]	pz.
TRACK85	85	50	4,5	1



DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore
Durezza	EN ISO 868	65 ± 5 Shore A
Densità	ASTM D 297	1,2 g/cm ³
Resistenza a trazione	EN ISO 37	≥ 7,5 N/mm ²
Allungamento alla rottura	EN ISO 37	≥ 250%
Compression set 50% (70h, 70°C)	EN ISO 815	35%
Temperatura massima di utilizzo	-	90 °C

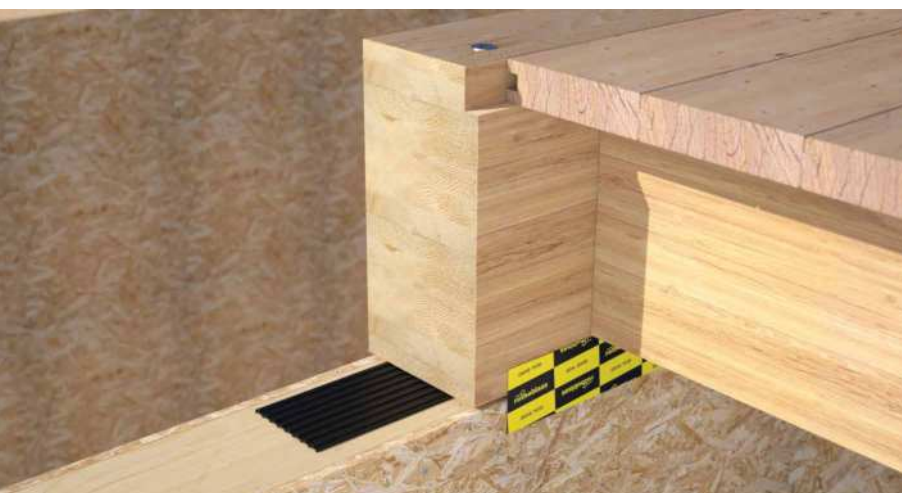

MATERIALE

Gomma sintetica in EPDM compatto estruso. Elevata stabilità chimica, non contiene sostanze nocive.

STABILE

Grazie alla mescola in solido EPDM, resiste nel tempo. Non teme attacchi chimici.

ALADIN & TRACK | Consigli di posa

APPLICAZIONE CON GRAFFE



APPLICAZIONE CON PRIMER SPRAY



APPLICAZIONE CON DOUBLE BAND

