

TRACK

ENTKOPPLUNGSPROFIL ZUR SCHALLDÄMMUNG

PREIS-LEISTUNG

Optimierte Zusammensetzung der Mischung für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

FUNKTIONELL

Verringert die Flankenübertragung und verbessert die Luftdichtheit.




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	L [m]	s [mm]	Stk.
TRACK85	85	50	4,5	1



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert
Härte	EN ISO 868	65 ± 5 Shore A
Dichte	ASTM D 297	1,2 g/cm ³
Zugfestigkeit	EN ISO 37	≥ 7,5 N/mm ²
Bruchdehnung	EN ISO 37	≥ 250%
Compression set 50% (70h, 70°C)	EN ISO 815	35%
Max. Verwendungstemperatur	-	90 °C

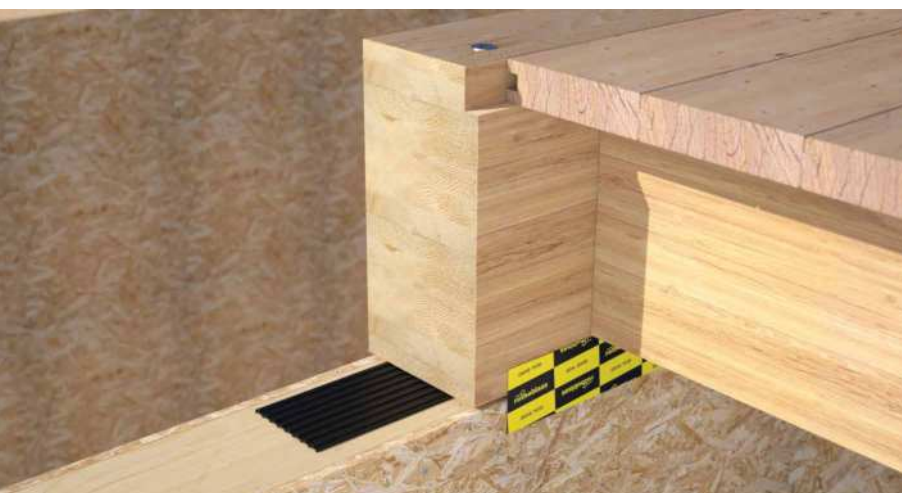

MATERIAL

Synthetischer Kautschuk: extrudiertes, dichtes EPDM.
Hohe chemische Stabilität, schadstofffrei.

STABIL

Dauerhaft wetterbeständig durch Mischung aus festem EPDM. Beständig gegen chemische Einflüsse.

ALADIN & TRACK | Verlegeanleitung

MONTAGE MIT KLAMMERN



MONTAGE MIT PRIMER SPRAY



MONTAGE MIT DOUBLE BAND

