

# TRACK

## PROFIL RÉSILIENT POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE

### RAPPORT COÛTS - PERFORMANCES

Composition du mélange optimisée pour de bonnes performances à un coût réduit.

### FONCTIONNEL

Réduit la transmission latérale des vibrations et améliore l'étanchéité à l'air.




### CODES ET DIMENSIONS

| CODE    | B<br>[mm] | L<br>[m] | s<br>[mm] | pcs. |
|---------|-----------|----------|-----------|------|
| TRACK85 | 85        | 50       | 4,5       | 1    |



### DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété                          | norme      | valeur                  |
|------------------------------------|------------|-------------------------|
| Dureté                             | EN ISO 868 | 65 ± 5 Shore A          |
| Densité                            | ASTM D 297 | 1,2 g/cm <sup>3</sup>   |
| Résistance à la traction           | EN ISO 37  | ≥ 7,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Allongement à la rupture           | EN ISO 37  | ≥ 250%                  |
| Compression set 50% (70h, 70°C)    | EN ISO 815 | 35%                     |
| Température maximale d'utilisation | -          | 90 °C                   |

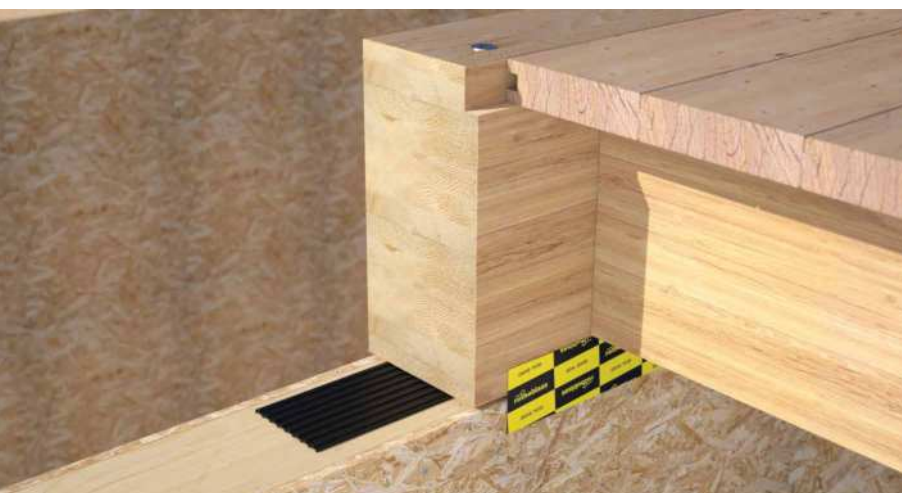

### MATÉRIAU

Gomme synthétique en EPDM compact extrudé. Stabilité chimique élevée, ne contient pas de substances nocives.

### STABLE

Grâce au mélange en solide EPDM, il résiste dans le temps. Il résiste aux attaques chimiques.

# ALADIN & TRACK | Conseils de pose

## APPLICATION AVEC AGRAFES



## APPLICATION AVEC PRIMER SPRAY



## APPLICATION AVEC DOUBLE BAND

