

BYTUM BASE 3000

Membrana bitumiczna pod dachówki ceramiczne samoprzylepna


Bitum destylowany z polimerami elastomerycznymi i powłoka polietylenową (PE)



EN13859-1
EN13970

DE
ZVDH
E1 DO
PYE G

IT
UNI 11564
V / SR1 / B

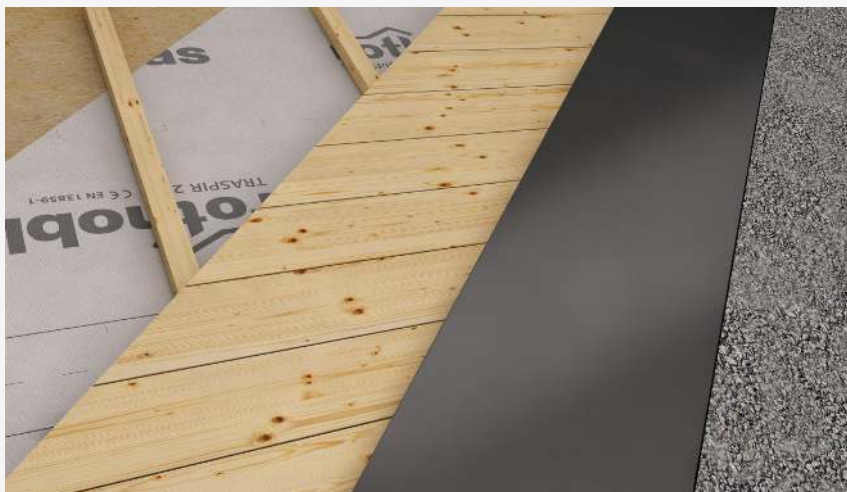

Do stosowania na dachach płaskich w połączeniu z BYTUM SLATE 3500

Elastyczność i urabialność gwarantowane również w niskich temperaturach


Powłoka samoprzylepna i samouszczelniająca

Nadaje się do stosowania na spadach min. 5° jako warstwa pod dachówki ceramiczne

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Gramatura	EN 1849-2	ok. 3,0 kg/m ²
Grubość	EN 1849-2	3 mm
Prostoliniowość	EN 1848-2	zgodny
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	300 m
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	450 / 400 N/50 mm
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	35 / 40 %
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	140 / 140 N
Odporność na przesiąkanie	EN 1928	klasa W1
Stabilność UV	-	8 miesięcy
Odporność termiczna	-	-40 / +100 °C
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E
Po sztucznym starzeniu:		
• wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 13859-1	315 / 280 N/50 mm
• odporność na przesiąkanie	EN 13859-1	klasa W1
• rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 13859-1	25 / 28 %
Odporność na ślizganie w wysokich temperaturach	EN 1110	> +100 °C
Elastyczność w niskich temperaturach	EN 1109	-15 °C
Stabilność wymiarowa	EN 1107-2	-0,25 / +0,10 %
Przewodność cieplna (λ)	-	0,2 W/mK
Ciepło właściwe	-	1500 J/kgK
Gęstość	-	ok. 1000 kg/m ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	ok. 100000
Zalecane nachylenie instalacji	-	> 2°
Temperatura kładzenia	-	> +5 °C
Reakcja na ogień zewnętrzny	EN 13501-5	F roof

SKŁAD

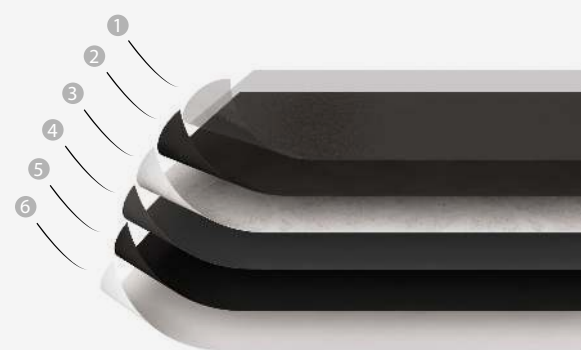

- 1 warstwa górna: folia z PE
- 2 związek: bitum destylowany z polimerem elastomerycznym
- 3 splot: PL stabilizowany włóknem szklanym
- 4 związek: bitum z polimerem elastomerycznym
- 5 warstwa dolna: bitum destylowany samoprzylepny, modyfikowany polimerami
- 6 warstwa oddzielająca: papier silikonowy

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	opis	taśma	H x L [m]	A [m ²]	szt./
BYTBASE3000	D38424	BYTUM BASE 3000	-	1,0 x 10	10	28

MIEJSCE
ZASTOSOWANIA

