


BYTUM BASE 3000

Pašlīmējošs bitumena apakšklājs zem dakstiņiem

Destilēts bitumens ar elastoplastomēru polimēriem un polietilēna (PE) pārklājumu

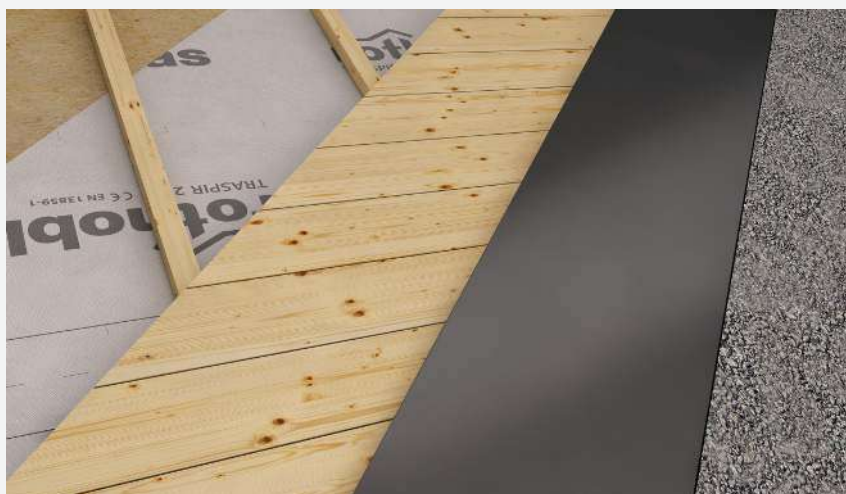

Var izmantot ar plakaniem jumtiem kombinācijā ar BYTUM SLATE 3500

Elastīgums un darbība nodrošināti arī zemā temperatūrā


Pašlīmējošs un pašblīvējošs aprakls

To var izmantot slīpumā līdz 5° zem dakstiņiem

TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	apt. 3,0 kg/m ²
Biezums	EN 1849-2	3 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	300 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	450 / 400 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	35 / 40 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	140 / 140 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
UV stabilitāte	-	8 mēneši
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	315 / 280 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	25 / 28 %
Plūsmas izturība augstā temperatūrā	EN 1110	> +100 °C
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-15 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-0,25 / +0,10 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,2 W/mK
Īpatnējais siltums	-	1500 J/kgK
Blīvums	-	apt. 1000 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 100000
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 2°
Darba temperatūra	-	> +5 °C
Ārējais uguns nodalījums	EN 13501-5	F jumts

SASTĀVS

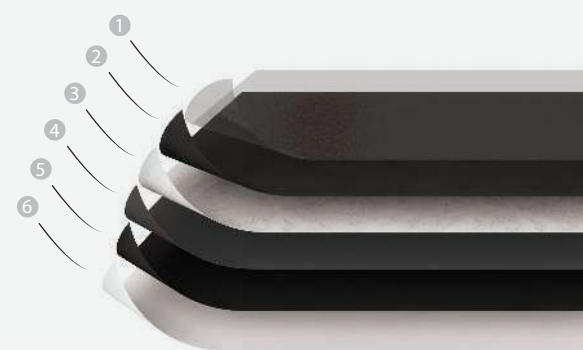

- 1 virskārta: PE plēve
- 2 savienojums: elastoplasta polimēra destilēts bitumens
- 3 armatūra: PL stabilizēts ar stiklšķiedru
- 4 savienojums: elastoplasta polimēra bitumens
- 5 apakškārta: destilēts bitumens, pašlīmējošs, modificēts ar polimēriem
- 6 atdalīšanas slānis: silikona papīrs

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
BYTBASE3000	D38424	BYTUM BASE 3000	-	1,0 x 10	10	28

KUR IZMANTO?

