


FLOOR RADON EVO



Zábrana proti plynu radon, samolepicí vodotěsný materiál pro základy

Sloučenina z gumové-živičné hmoty s hliníkovou vrstvou a potahem z polyesteru (PL)

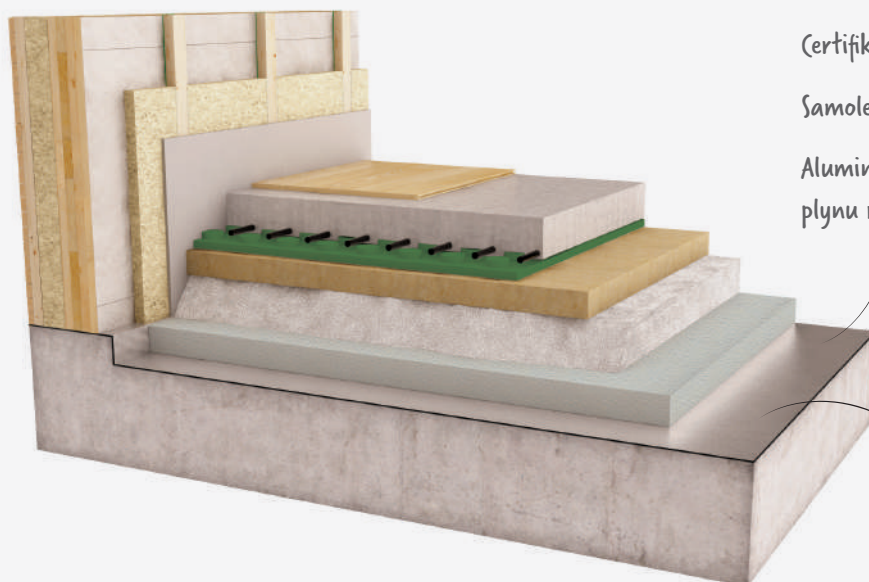

Certifikace SP Institut – radonová bariéra

Samolepicí a samotěsnící


Aluminizovaná odrazová plocha tepla a plynu radonu

FLOOR RADON EVO

TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	1,2 kg/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	1,2 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	> 1500 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	150 / 150 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	20 / 20 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	70 / 70 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující
Tepelný odpor	-	-40 / +80 °C
Odolnost proti statické zátěži	-	0,15 / 0,20 N
Odolnost spojů	-	> 35 N/50 mm
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-20 °C
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	< 2 %
Tepelná vodivost (λ)	-	0,2 W/mK
Měrné teplo	-	1500 J/kgK
Hustota	-	cca 1000 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 1250000
Propustnost pro plyn radon	-	0,56 x 10 ⁻¹² m ² /s
Přenos radonu	-	0,47 x 10 ⁻⁹ m/s

KOMPOZICE

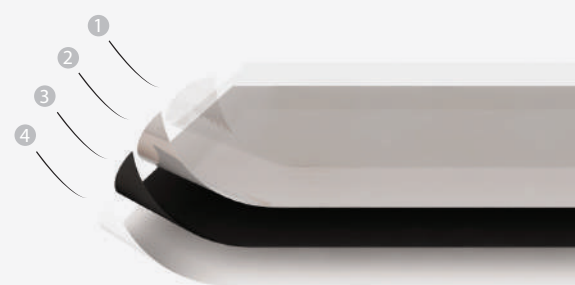


- 1 ochrana: film z PL
- 2 horní vrstva: zesílený hliníkový film
- 3 spodní vrstva: samolepicí sloučenina z gumové-živičné hmoty
- 4 separační vrstva: silikonový papír

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásky	H x L [m]	A [m ²]	ks/
RADONEVO1200	D45215	FLOOR RADON EVO	-	1,0 x 25	25	25

KDE SE
POUŽÍVÁ?



POKYNY K POKLÁDCE FLOOR RADON EVO

