

FLOOR RADON EVO



Uszczelniająca bariera radonowa do fundamentów, samoprzylepna

Związek gumowo-bitumiczny z warstwą aluminiową i powłoką poliestrową (PL)



Certyfikat SP Institut – bariera radonowa

Samoprzylepna i samouszczelniająca


Powierzchnia aluminiowana, odbijająca ciepło i gaz radon

FLOOR RADON EVO

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Gramatura	EN 1849-2	1,2 kg/m ²
Grubość	EN 1849-2	1,2 mm
Prostoliniowość	EN 1848-2	zgodny
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	> 1500 m
Wytrzymałość na zerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	150 / 150 N/50 mm
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	20 / 20 %
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	70 / 70 N
Odporność na przesiąkanie	EN 1928	zgodny
Odporność termiczna	-	-40 / +80 °C
Odporność na obciążenie statyczne	-	0,15 / 0,20 N
Wytrzymałość połączeń	-	> 35 N/50 mm
Odporność na przenikanie powietrza	EN 12114	0 m ³ /m ² h50Pa
Elastyczność w niskich temperaturach	EN 1109	-20 °C
Stabilność wymiarowa	EN 1107-2	< 2 %
Przewodność cieplna (λ)	-	0,2 W/mK
Ciepło właściwe	-	1500 J/kgK
Gęstość	-	ok. 1000 kg/m ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	ok. 1250000
Przepuszczalność radonu	-	0,56 x 10 ⁻¹² m ² /s
Transmisja radonu	-	0,47 x 10 ⁻⁹ m/s

SKŁAD

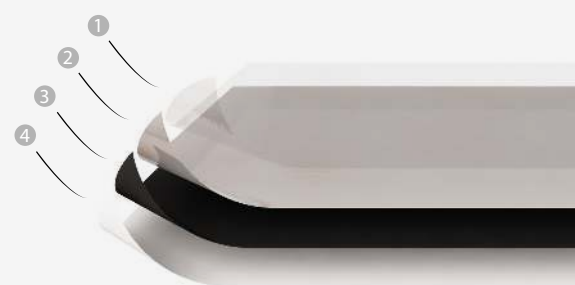

1 zabezpieczenie: folia z PL

2 warstwa górna: folia z aluminium zbrojonego

3 warstwa dolna: związek gumowo-bitumiczny, samoprzylepny

4 warstwa oddzielająca: arkusz silikonowy

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	opis	taśma	H x L [m]	A [m ²]	szt./
RADONEVO1200	D45215	FLOOR RADON EVO	-	1,0 x 25	25	25

MIEJSCE
ZASTOSOWANIA



INSTRUKCJE KŁADZENIA FLOOR RADON EVO

