


MULTI BAND


Nastro monoadesivo universale intonacabile

Supporto in tessuto di poliestere (PL) con collante acrilico e pellicola di separazione

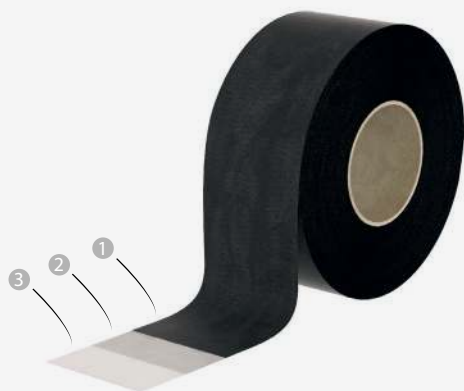


UNIVERSALE

Perfetto per sigillature sia all'esterno che all'interno e per sormonti di membrane resistenti ai raggi UV



INTONACABILE

Tessuto tecnico ideale per applicazioni sotto intonaco



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Spessore totale	DIN EN 1942	ca. 0,40 mm
Resistenza allo strappo	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Capacità di espansione	DIN EN 14410	> 50 %
Adesività	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Resistenza termica	-	-40 / +90 °C
Temperatura di applicazione	-	> -10 °C
Resistenza raggi UV	-	6 mesi
Impermeabilità all'acqua	-	conforme
Temperatura di stoccaggio	-	+15 / +30 °C
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	B [mm]	L [m]	pz/conf
MULTI75	D52314	75	20	12

COMPOSIZIONE

- ① **supporto:** tessuto non tessuto in PL
- ② **collante:** dispersione dell'acrilato senza solventi
- ③ **strato di separazione:** carta siliconata