


MULTI BAND


Ruban mono-adhésif universel enduisable

Support en tissu de polyester (PL) avec colle acrylique et couche de séparation

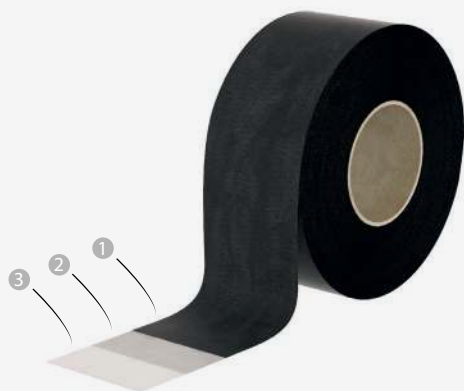


UNIVERSEL

Parfait pour les scellages à l'intérieur comme à l'extérieur et pour les chevauchements de membranes résistantes aux rayons UV



ENDUISABLE

Tissu technique idéal pour applications sous enduit



DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Épaisseur totale	DIN EN 1942	env. 0,40 mm
Résistance au déchirement	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Capacité d'extension	DIN EN 14410	> 50 %
Adhésivité	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Résistance thermique	-	-40 / +90 °C
Température d'application	-	> -10 °C
Résistance aux rayons UV	-	6 mois
Étanchéité à l'eau	-	conforme
Température de stockage	-	+15 / +30 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité

CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	B [mm]	L [m]	pcs/cond
MULTI75	D52314	75	20	12

COMPOSITION

- ① support : tissu non tissé en PL
- ② colle : dispersion de l'acrylate sans solvants
- ③ couche de séparation : papier siliconé