


MULTI BAND


Cinta mono adhesiva universal enfoscable

Soporte de tejido de poliéster (PL) con adhesivo acrílico y película de separación

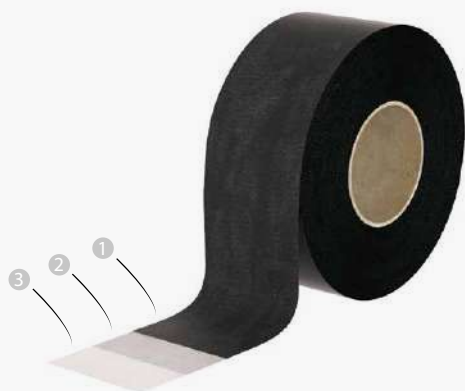


UNIVERSAL

Perfecto para sellados tanto en el exterior como en el interior y para solapamientos de láminas resistentes a los rayos UV



ENFOSCABLE

Tejido técnico ideal para aplicaciones bajo enfoscado



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Espesor total	DIN EN 1942	aprox. 0,40 mm
Resistencia al desgarro	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Capacidad de expansión	DIN EN 14410	> 50 %
Adhesividad	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Resistencia térmica	-	-40 / +90 °C
Temperatura de aplicación	-	> -10 °C
Resistencia a los rayos UV	-	6 meses
Estanqueidad al agua	-	conforme
Temperatura de almacenamiento	-	+15 / +30 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	B [mm]	L [m]	unid/cajas
MULTI75	D52314	75	20	12

COMPOSICIÓN

- ① **soporte:** tejido no tejido de PL
- ② **adhesivo:** dispersión del acrilato sin disolventes
- ③ **capa de separación:** papel siliconado