


MULTI BAND


Fita monoadesiva universal estucável

Suporte em tecido ei poliéster (PL) com colante acrílico e camada de separação

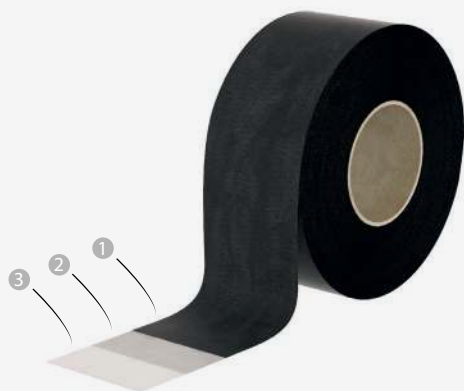


UNIVERSAL

Perfeito para selagens, quer no exterior como no interior, e para sobreposições de membranas resistentes aos raios UV



ESTUCÁVEL

Tecido técnico ideal para aplicações debaixo de estuque



DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Espessura total	DIN EN 1942	aprox. 0,40 mm
Resistência ao rasgo	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Capacidade de expansão	DIN EN 14410	> 50 %
Adesividade	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Resistência térmica	-	-40 / +90 °C
Temperaturas de aplicação	-	> -10 °C
Resistência aos raios UV	-	6 meses
Impermeabilidade à água	-	conforme
Temperatura de armazenagem	-	+15 / +30 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto

CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	B [mm]	C [m]	pça/embal
MULTI75	D52314	75	20	12

COMPOSIÇÃO

- ① **suporte:** tecido não tecido em PL
- ② **colante:** dispersão do acrilato sem solventes
- ③ **camada de separação:** papel siliconado