


MULTI BAND


Egyoldalú, vakolható univerzális ragasztószalag

Poliészter (PL) szövetből készült hordozó, akril ragasztóval és leválasztófilmmel

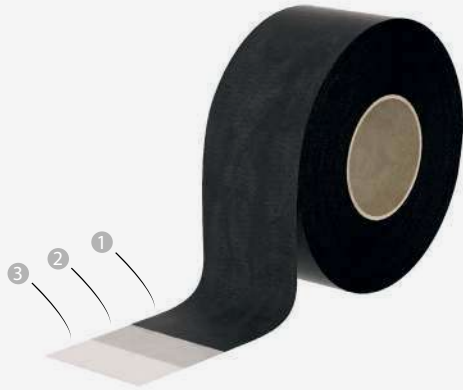


UNIVERZÁLIS

Tökéletes tömítési megoldás kültéren és beltéren egyaránt, valamint UV-sugárzásnak ellenálló membránok átfedésénél



VAKOLHATÓ

Technikai szövet, amely ideális vakolat alatti alkalmazásokhoz



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Teljes vastagság	DIN EN 1942	kb. 0,40 mm
Szakítási ellenállás	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Nyúlási képesség	DIN EN 14410	> 50 %
Tapadóképeség	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +90 °C
Felviteli hőmérséklet	-	> -10 °C
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	6 hónap
Vízállóság	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+15 / +30 °C
Oldószeres jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	db/csom
MULTI75	D52314	75	20	12

ÖSSZETÉTEL

- ① hordozó: nemszőtt PL-szövet
- ② ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- ③ elválasztóréteg: szilikonpapír