


MULTI BAND


Bandă monoadezivă universală ce poate fi tencuită

Suport din poliester (PL) cu adeziv acrilic și peliculă de separare

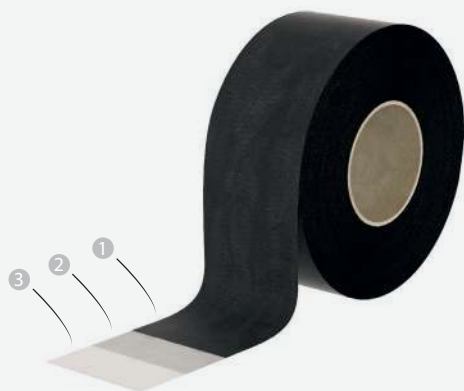


UNIVERSAL

Perfectă pentru sigilare atât în exterior cât și interior și pentru suprapunerile membranelor rezistente la razele UV



POATE FI TENCUITĂ

Material tehnic ideal pentru aplicarea sub tencuială



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grosime totală	DIN EN 1942	cca. 0,40 mm
Rezistență la rupere	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Capacitate de expandare	DIN EN 14410	> 50 %
Adezivitate	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Rezistență termică	-	-40 / +90 °C
Temperatură de aplicare	-	> -10 °C
Rezistență la razele UV	-	6 luni
Impermeabilitate la apă	-	conform
Temperatură de depozitare	-	+15 / +30 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	buc./amb.
MULTI75	D52314	75	20	12

COMPOZIȚIE

- ① suport: material nețesut din PL
- ② adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- ③ strat de separe: hârtie impregnată cu silicon