


MULTI BAND


Uniwersalna taśma jednostronnie klejąca do otynkowania

Podkład z tkaniny poliestrowej (PL) z klejem akrylowym i filmem oddzielającym

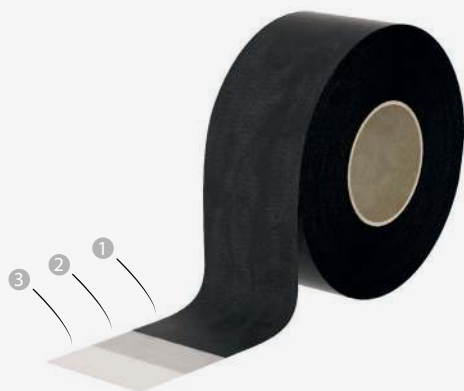


UNIWERSALNOŚĆ

Idealna do uszczelniania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz oraz do stosowania w przypadku nakładek membran odpornych na promieniowanie UV



DO OTYNKOWANIA

Tkanina techniczna idealna do zastosowań pod tynkiem



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość całkowita	DIN EN 1942	ok. 0,40 mm
Odporność na przerwanie	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Zdolność do rozciągania	DIN EN 14410	> 50 %
Przyczepność	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Odporność termiczna	-	-40 / +90 °C
Temperatura kładzenia	-	> -10 °C
Odporność na promieniowanie UV	-	6 miesięcy
Odporność na przesiąkanie	-	zgodny
Temperatura składowania	-	+15 / +30 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	szt./op.
MULTI75	D52314	75	20	12

SKŁAD

- 1 podkład: włóknina z PL
- 2 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 3 warstwa oddzielająca: papier silikonowy