


MULTI BAND


Односторонняя универсальная клейкая лента под штукатурку

Основа из тканого полиэстера (PL), акриловый клей и разделительная пленка

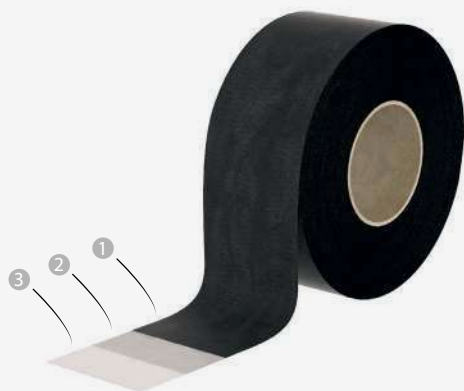


УНИВЕРСАЛЬНО

Идеальна для герметизации снаружи и изнутри, для соединений УФ-стойких мембран внахлест



ПОД ШТУКАТУРКУ

Идеальная техническая ткань для укладки под штукатурку



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Общая толщина	DIN EN 1942	ок. 0,40 мм
Сопротивление отрыву	DIN EN 14410	> 25 Н/25 мм
Способность к расширению	DIN EN 14410	> 50 %
Адгезионная способность	DIN EN 1939	> 16 Н/25 мм
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	< 0,1 м
Термостойкость	-	-40 / +90 °C
Температура при нанесении	-	> -10 °C
УФ-стабильность	-	6 месяцев
Класс водонепроницаемости	-	соответствует
Температура хранения	-	+15 / +30 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	шт/упак
MULTI75	D52314	75	20	12

СТРУКТУРА

- 1 основа: нетканое полотно PL
- 2 клей: дисперсия акрилата без растворителей
- 3 разделительный слой: силиконовая бумага