


MULTI BAND


Universāla apmetuma vienaspusēji līmējoša lente

Poliestera (PL) auduma pamatne ar akrila līmi un atdalīšanas plēvi

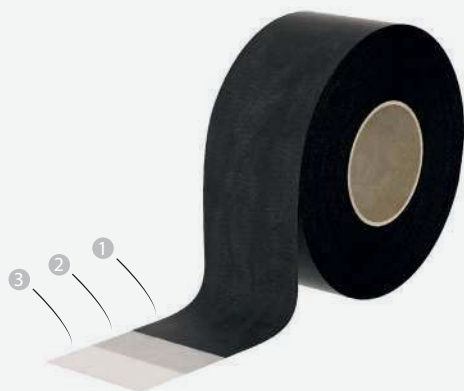


UNIVERSĀLS

Perfekta blīvēšanai ārpusē un iekšpusē un UV-izturīgu membrānu pārklāšanai



APMETAMS

Tehniskais audums ideāli piemērots lietojumam zem apmetuma



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	DIN EN 1942	apt. 0,40 mm
Pārrāvuma izturība	DIN EN 14410	> 25 N/25mm
Izplešanās spējas	DIN EN 14410	> 50 %
Adhēzijas spēja	DIN EN 1939	> 16 N/25 mm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	< 0,1 m
Karstumizturība	-	-40 / +90 °C
Darba temperatūra	-	> -10 °C
Izturība pret UV stariem	-	6 mēneši
Ūdens necaurlaidība	-	atbilstošs
Uzglabāšanas temperatūra	-	+15 / +30 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	gab./iepak.
MULTI75	D52314	75	20	12

SASTĀVS

- 1 **pamatne:** PL neausts audums
- 2 **līme:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 **atdalīšanas slānis:** silikona papīrs