

SEAL SQUARE


Selbstklebendes vorgeschchnittenes Band für Innenbereiche

Trägermaterial aus imprägniertem wasserabweisendem Papier, Acrylklebstoff und Trennfolie



VIELSEITIG

Für das schnelle Abdichten von größeren Öffnungen im Innenbereich, u.a. Einblasöffnungen



PRAKTISCH

Vorgestanzt, werkzeugfreie Verarbeitung



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Gesamtstärke	DIN EN 1942	ca. 0,30 mm
Reißfestigkeit	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Expansionsfähigkeit	DIN EN 14410	> 5 %
Klebkraft	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	6 m
Temperaturbeständigkeit	-	-40 / +100 °C
Verarbeitungstemperatur	-	> -10 °C
Lagerungstemperatur	-	+15 / +30 °C
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	0 % (Klasse A+)

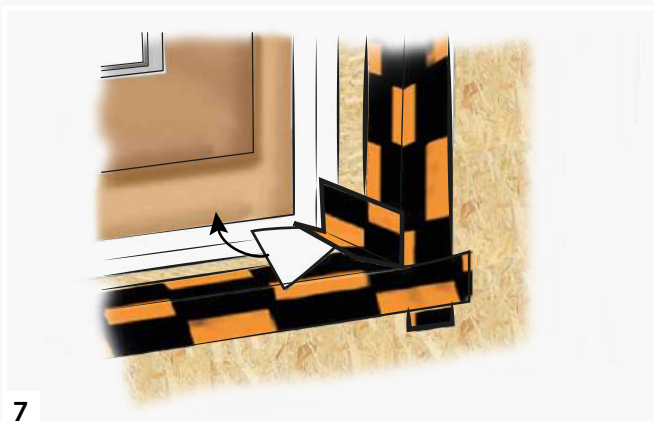
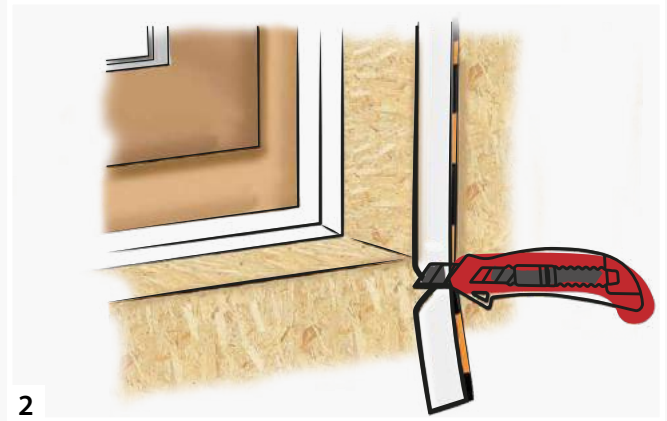
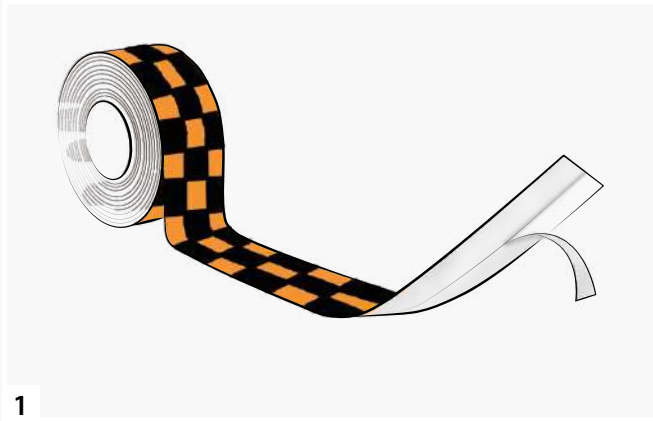
ANMERKUNG: Das Produkt in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern

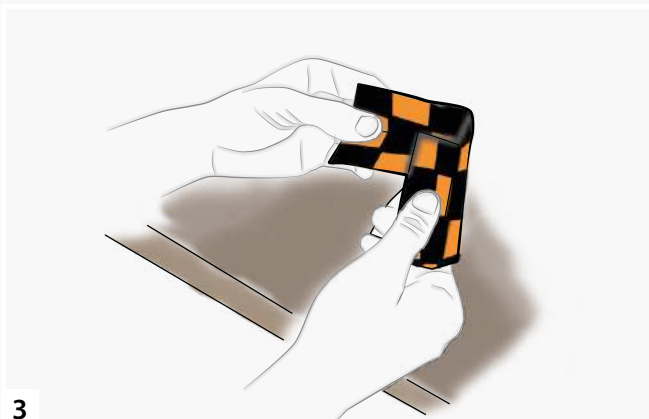
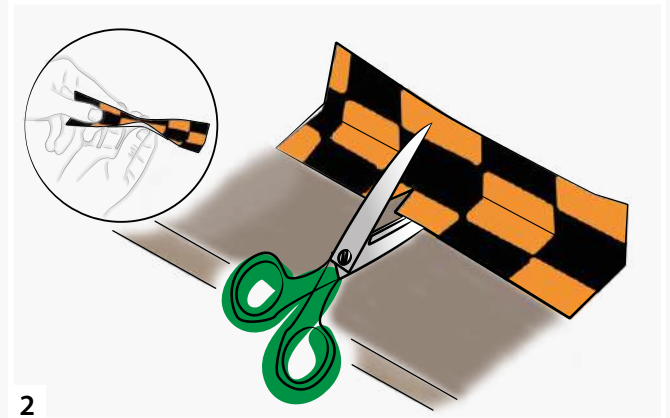
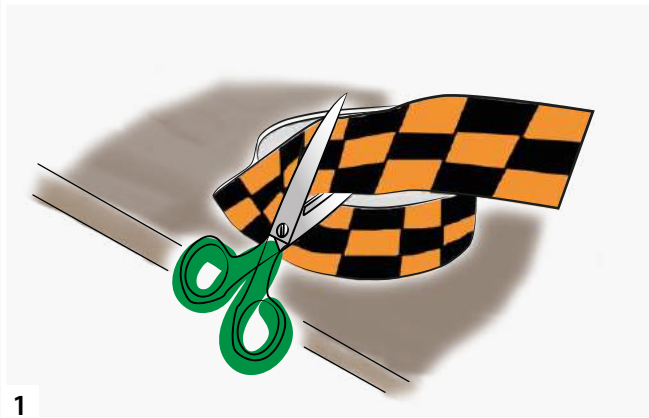
ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	B [mm]	L [m]	Stk./Konf.	St/Rolle
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Trägermaterial: imprägniertes wasserabweisendes Papier
- 2 Klebstoff: Acryldispersion ohne Lösungsmittel
- 3 Trennschicht: Silikonpapier

VERLEGEANLEITUNG SEAL BAND - DETAIL FENSTERINNENSEITE

VERLEGEANLEITUNG SEAL BAND - DETAIL ECKE**VERLEGEANLEITUNG SEAL BAND - DETAIL BALKEN**