

SEAL SQUARE


Élément adhésif scellant préprofilé pour intérieur

Support en papier imprégné hydrofuge, colle acrylique et couche de séparation



POLYVALENT

Idéal pour tous les petits scellages internes qui exigent rapidité et précision



PRATIQUE

Prédécoupé, il se travaille et se pose sans outils spécifiques



DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Épaisseur totale	DIN EN 1942	env. 0,30 mm
Résistance au déchirement	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Capacité d'extension	DIN EN 14410	> 5 %
Adhésivité	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Transmission de la vapeur d'eau (Sd)	EN 1931	6 m
Résistance thermique	-	-40 / +100 °C
Température d'application	-	> -10 °C
Température de stockage	-	+15 / +30 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité

CODES ET DIMENSIONS




code	ex code	B [mm]	L [m]	pcs/cond	pcs/rouleau
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

COMPOSITION

- ① support : papier imprégné hydrofuge
- ② colle : dispersion de l'acrylate sans solvants
- ③ couche de séparation : papier siliconé

INDICATIONS POUR LA POSE DE SEAL BAND - DÉTAIL DE L'INTÉRIEUR FENÊTRE

INDICATIONS POUR LA POSE DE SEAL BAND - DÉTAIL ANGLE

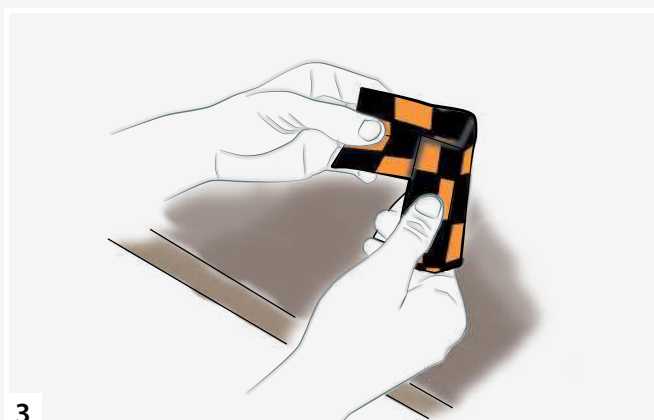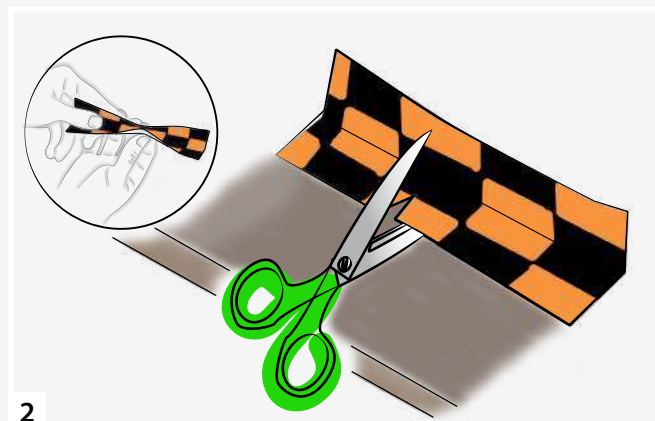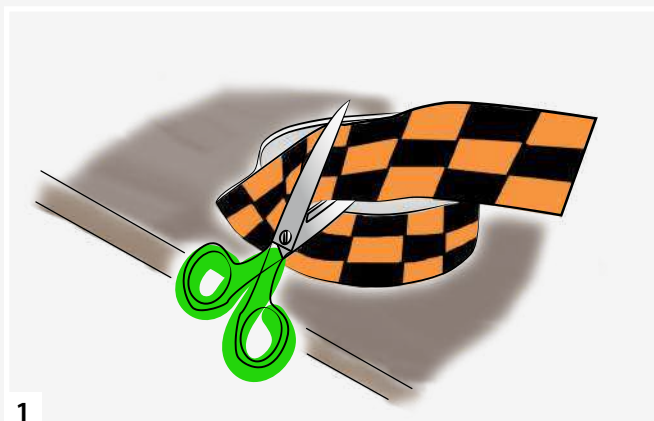

INDICATIONS POUR LA POSE DE SEAL BAND - DÉTAIL POUTRE

