

SEAL SQUARE


Elemento adhesivo sellante pre-perfilado para interiores

Soporte de papel impregnado hidrorrepelente, adhesivo acrílico y película de separación



VERSÁTIL

Ideal para todos los pequeños sellados internos que requieren rapidez y precisión



PRÁCTICO

Precortado, no necesita herramientas para la elaboración y la colocación



DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Espesor total	DIN EN 1942	aprox. 0,30 mm
Resistencia al desgarro	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Capacidad de expansión	DIN EN 14410	> 5 %
Adhesividad	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Transmisión de vapor de agua (Sd)	EN 1931	6 m
Resistencia térmica	-	-40 / +100 °C
Temperatura de aplicación	-	> -10 °C
Temperatura de almacenamiento	-	+15 / +30 °C
Presencia de disolventes	-	NO
Emisiones de VOC (COV)	-	0 % (clase A+)

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto

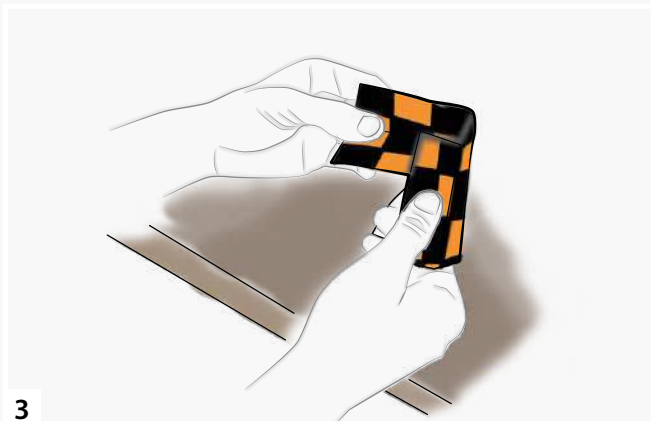
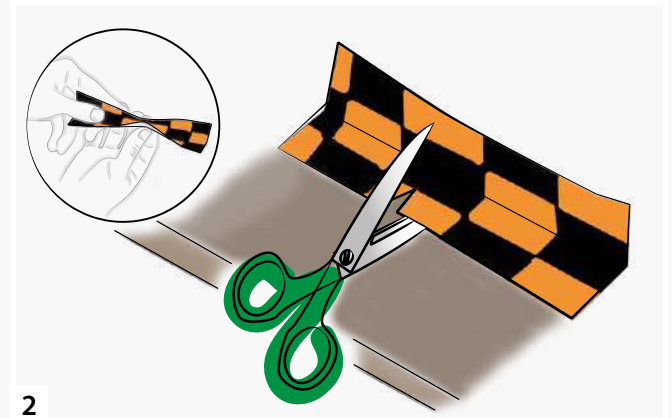
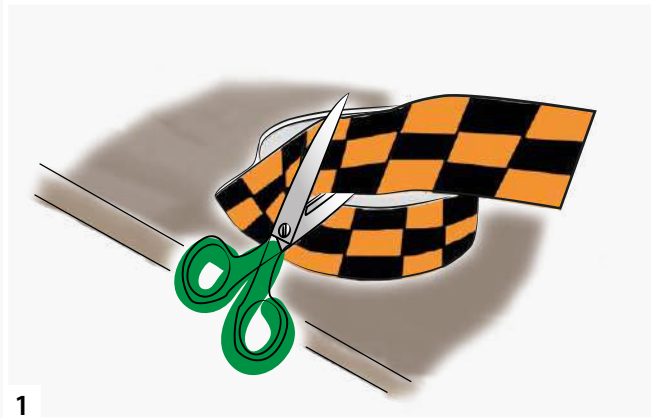
CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	B [mm]	L [m]	unid/cajas	unid/rollo
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

COMPOSICIÓN

- ① soporte: papel impregnado hidrorrepelente
- ② adhesivo: dispersión del acrilato sin disolventes
- ③ capa de separación: papel siliconado

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN SEAL BAND - DETALLE INTERIOR VENTANA

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN SEAL BAND - DETALLE ÁNGULO**INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN SEAL BAND - DETALLE VIGA**