

SEAL SQUARE


Elemento adesivo selante pré-moldado para interiores

Suporte em papel impregnado hidrorrepelente, colante acrílico e camada de separação



VERSÁTIL

Ideal para todas as pequenas selagens interiores que exigem rapidez e precisão



PRÁTICO

Pré-cortado, não requer o uso de ferramentas para o manuseamento e a colocação



DADOS TÉCNICOS

propriedades	normativa	valor
Espessura total	DIN EN 1942	aprox. 0,30 mm
Resistência ao rasgo	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Capacidade de expansão	DIN EN 14410	> 5 %
Adesividade	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	6 m
Resistência térmica	-	-40 / +100 °C
Temperaturas de aplicação	-	> -10 °C
Temperatura de armazenagem	-	+15 / +30 °C
Presença de solventes	-	NÃO
Emissões de VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

NOTA: Conservar o produto em local seco e coberto


CÓDIGOS E DIMENSÕES

código	ex código	B [mm]	C [m]	pça/embal	pça/rolo
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200




COMPOSIÇÃO

- ① suporte: papel impregnado hidrorrepelente
- ② colante: dispersão do acrilato sem solventes
- ③ camada de separação: papel siliconado

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO SEAL BAND - DETALHE INTERNO DA JANELA

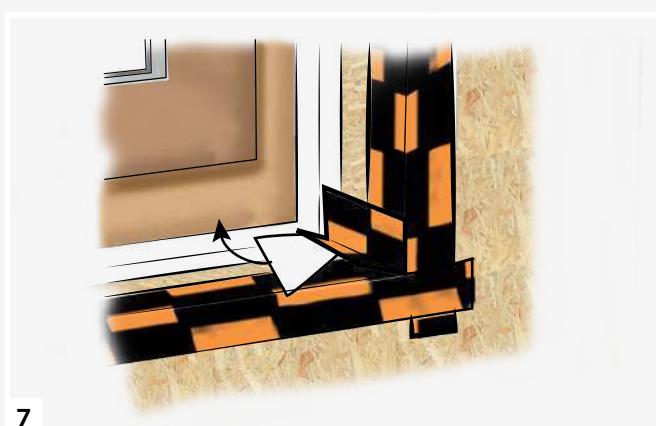

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO SEAL BAND - DETALHE DE UM CANTO

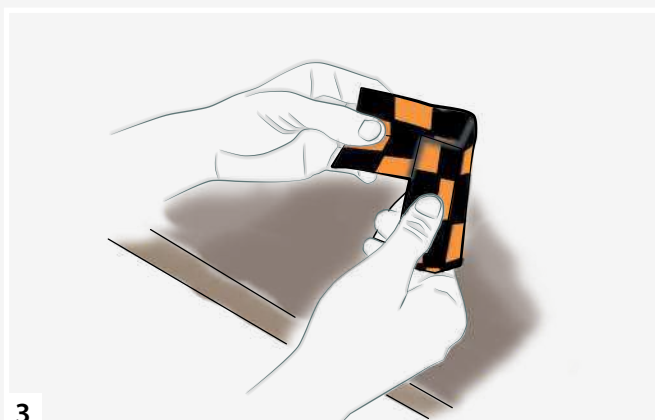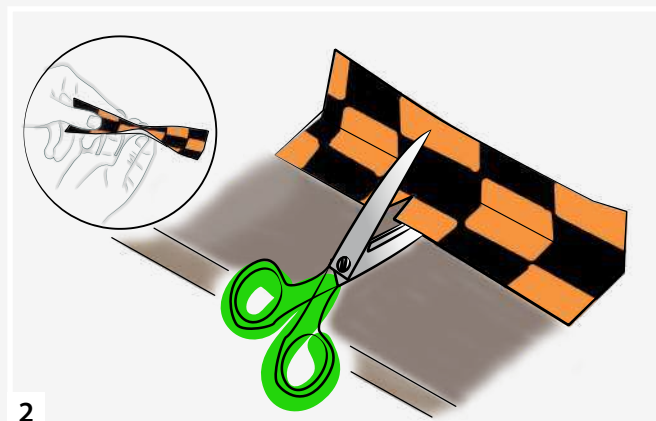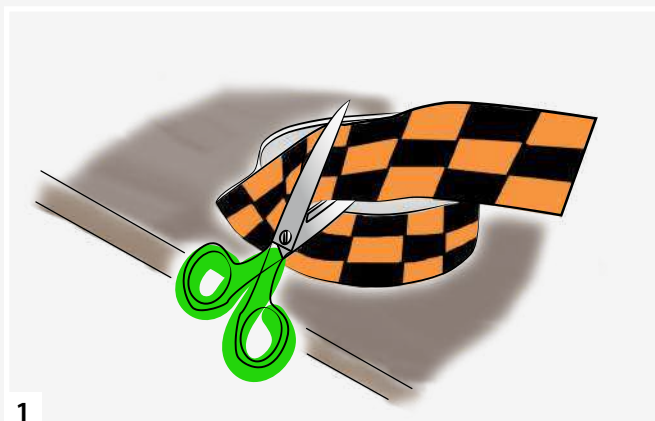

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO SEAL BAND - DETALHE DE UMA TRAVE

