

SEAL SQUARE


Méretre vágott, öntapadós tömítőanyag beltérre

Impregnált, vízlepergető réteggel ellátott papírból készült hordozó, akril ragasztóval és leválasztófilmmel



SOKOLDALÚ

Ideális minden kisebb, gyorsaságot és pontosságot igénylő beltéri tömítéshez



PRAKTIKUS

Méretre vágott, nincs szükség szerszámokra a munkavégzéshez és a felragasztáshoz



MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Teljes vastagság	DIN EN 1942	kb. 0,30 mm
Szakítási ellenállás	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Nyúlási képesség	DIN EN 14410	> 5 %
Tapadóképesség	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	6 m
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +100 °C
Felviteli hőmérséklet	-	> -10 °C
Tárolási hőmérséklet	-	+15 / +30 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	0 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

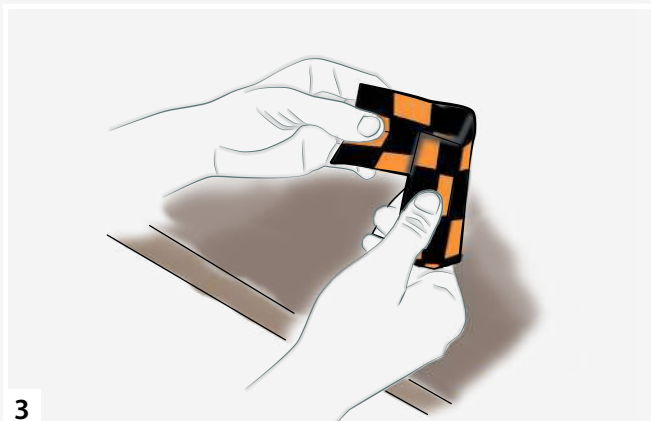
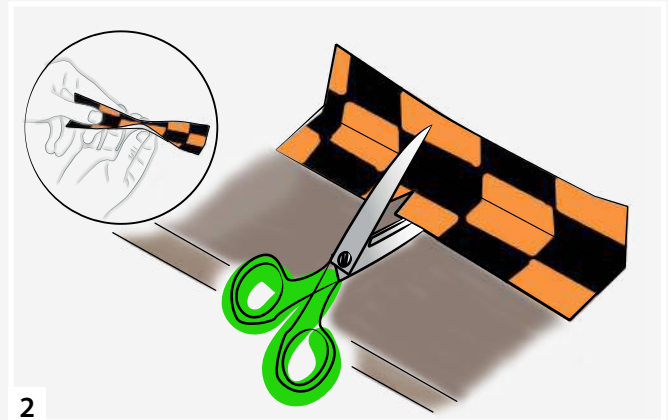
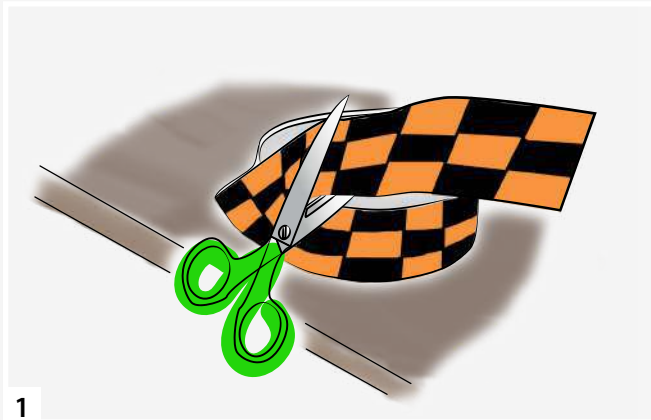
KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	db/csom	db/tek.
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: impregnált, vízlepergető réteggel ellátott papír
- 2 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 3 elválasztóréteg: szilikonpapír

ÚTMUTATÓ A FELHELYEZÉSHEZ – SEAL BAND – RÉSZLET: AZ ABLAK BELSŐ OLDALA

ÚTMUTATÓ A FELHELYEZÉSHEZ – SEAL BAND – RÉSZLET: SAROK**ÚTMUTATÓ A FELHELYEZÉSHEZ – SEAL BAND – RÉSZLET: GERENDA**