

SEAL SQUARE


Isolerande förformad limkomponent för inomhusbruk

Av vattenavvisande bitumenpapper med akryllim och separationsfilm



MÅNGSIDIG

Idealisk för alla små invändiga tätningsmedel som kräver snabbhet och precision



PRAKTISK

Förformat, kräver inga verktyg för bearbetning och installation



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

egenskap	standard	värde
Total tjocklek	DIN EN 1942	ca 0,30 mm
Rivhållfasthet	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Expansionskapacitet	DIN EN 14410	> 5 %
Vidhäftningsförmåga	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Vattenångans överföring (Sd)	EN 1931	6 m
Värmotstånd	-	-40 / +100 °C
Tillämpningstemperatur	-	> -10 °C
Förvaringstemperatur	-	+15 / +30 °C
Befintliga lösningsmedel	-	NEJ
VOC-emissioner	-	0 % (klass A+)

ANMÄRKNING: Förvara produkten på en torr och skyddad plats

KODER OCH MÅTT




kod	ex kod	B [mm]	L [m]	st./förp.	st/rulle
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

SAMMANSÄTTNING

- 1 underlag: vattenavvisande bitumenpapper
- 2 lim: akrylatdispersion utan lösningsmedel
- 3 avskiljningsskikt: silikonpapper

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SEAL BAND - DETALJ INVÄNDIGT PÅ FÖNSTER

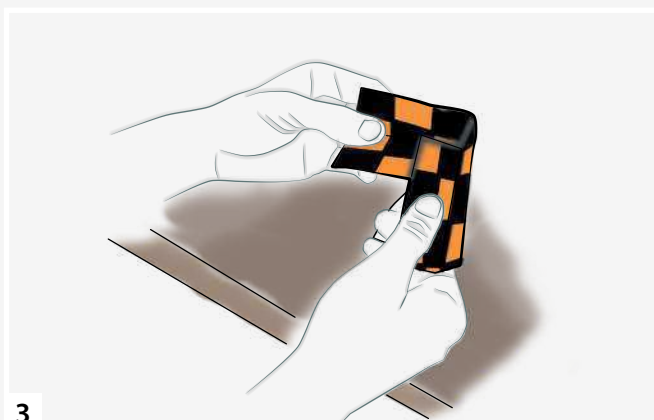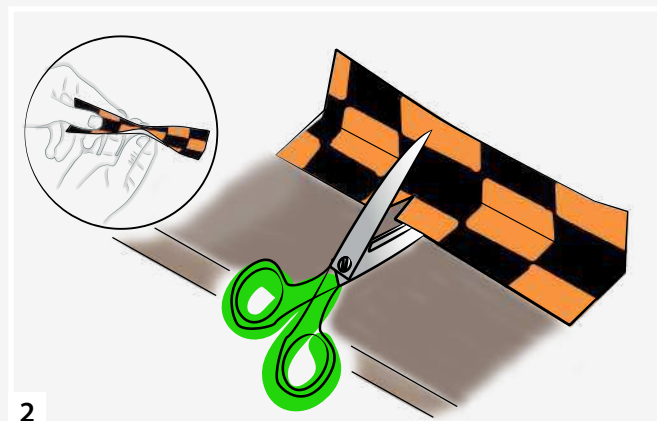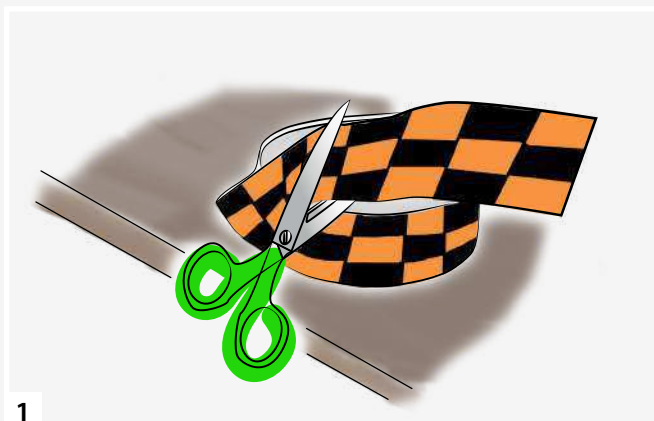

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SEAL BAND - HÖRNDETALJ**INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SEAL BAND - DETALJ PÅ BALK**