

SEAL SQUARE


Element adeziv sigilant preformat pentru interior

Suport din hârtie impregnată cu substanță hidrofugă, adeziv acrilic și garnitură de separare



VERSATIL

Ideal pentru micile lucrări de sigilare interioară, ce necesită rapiditate și precizie



PRACTIC

Pretăiat, nu este nevoie de utilizarea uneltelor pentru prelucrare și montare



DATE TEHNICE

proprietăți	legislație	valoare
Grosime totală	DIN EN 1942	cca. 0,30 mm
Rezistență la rupere	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Capacitate de expandare	DIN EN 14410	> 5 %
Adezivitate	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Transmisie a vaporilor de apă (Sd)	EN 1931	6 m
Rezistență termică	-	-40 / +100 °C
Temperatură de aplicare	-	> -10 °C
Temperatură de depozitare	-	+15 / +30 °C
Prezență solvenți	-	NU
Emisii VOC (COV)	-	0 % (clasă A+)

NOTĂ: Depozitați produsul într-un loc uscat și acoperit


CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	buc./amb.	buc./rolă
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200




COMPOZIȚIE

- ① suport: hârtie impregnată hidrofugă
- ② adeziv: dispersie de acrilat fără solvenți
- ③ strat de separe: hârtie impregnată cu silicon

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE SEAL BAND - DETALIU INTERIOR FEREASTRĂ

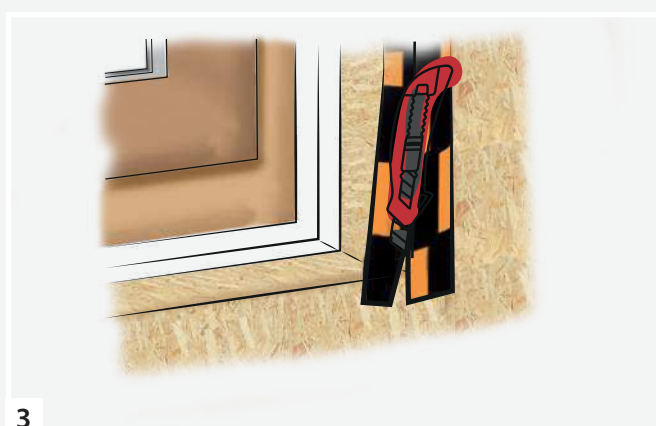

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE SEAL BAND - DETALIU COLȚ

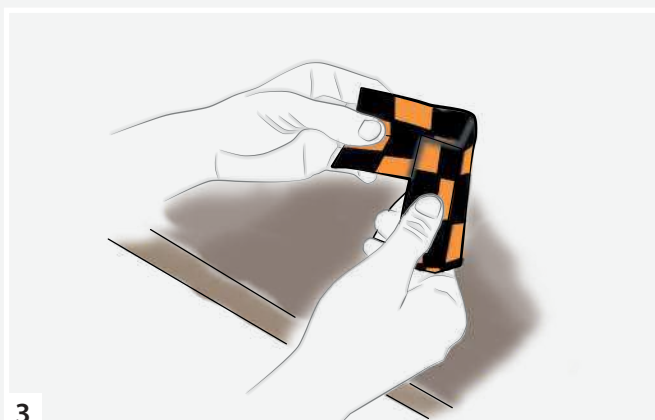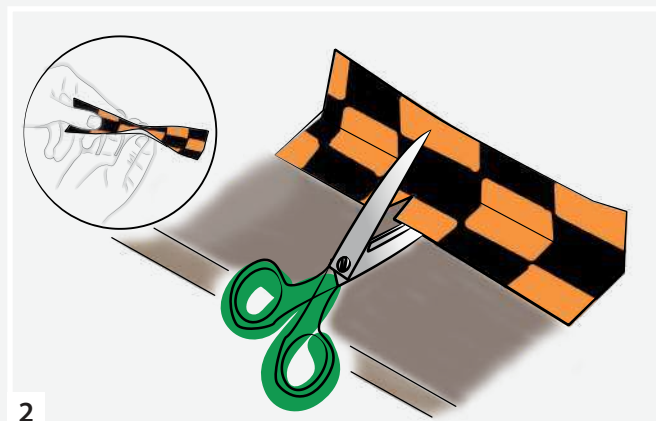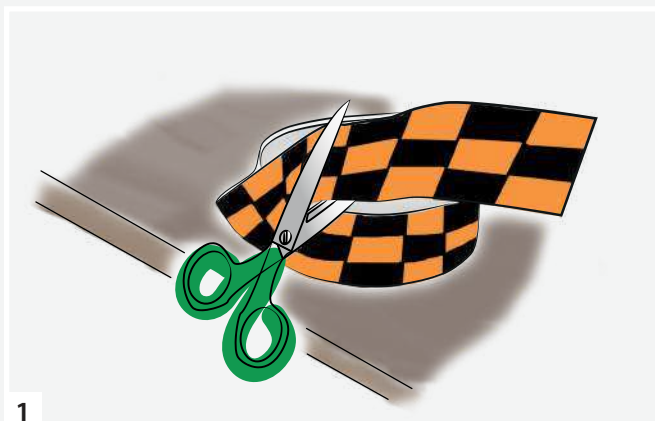

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE SEAL BAND - DETALIU GRINDĂ

