

SEAL SQUARE


Predoblikovani zatesnitveni lepilni element za notranjo rabo

Podlaga iz impregniranega vodoodbojnega papirja, z akrilnim lepilom in ločevalno folijo



VSESTRANSKI

Idealen za hitro in natančno tesnjenje manjših predelov v notranjih prostorih



PRAKTIČEN

Predhodno izrezan, zato za njegovo obdelavo niso potrebna posebna orodja



TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Skupna debelina	DIN EN 1942	pribl. 0,30 mm
Odpornost na strganje	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Zmožnost raztezanja	DIN EN 14410	> 5 %
Oprijem	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	6 m
Toplotna odpornost	-	-40 / +100 °C
Temperatura za vgradnjo	-	> -10 °C
Temperatura skladiščenja	-	+15 / +30 °C
Prisotna topila	-	NE
Emisije HOS (VOC)	-	0 % (razred A+)

OPOMBA: Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru



KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	kos./emb.	kos./kolut
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200




SESTAVA

- ① podlaga: impregniran vodoodporen papir
- ② lepilo: disperzija akrilata brez topil
- ③ ločevalni sloj: silikonski papir

NAVODILA ZA VGRADNJO TRAKU SEAL BAND - DETAJL NOTRANJE STRANI OKNA

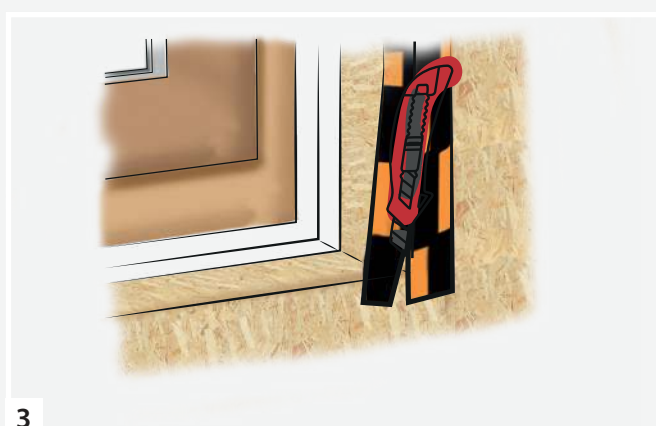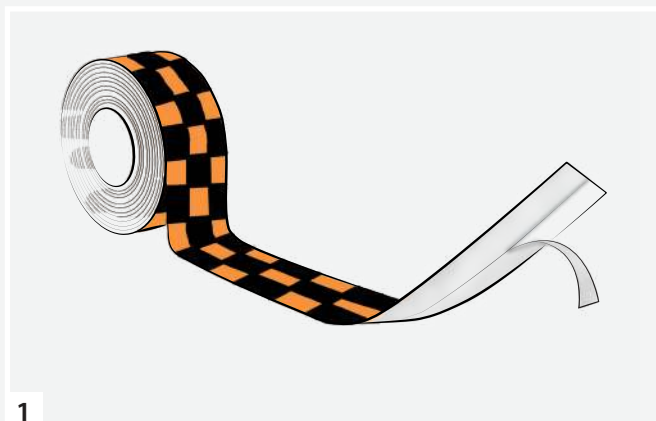

NAVODILA ZA VGRADNJO TRAKU SEAL BAND - DETAJL KOTA

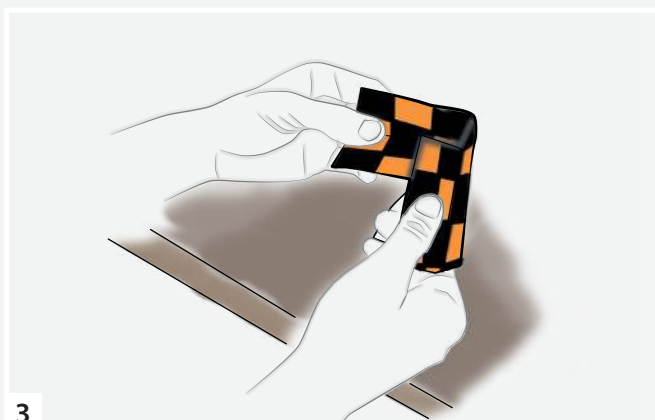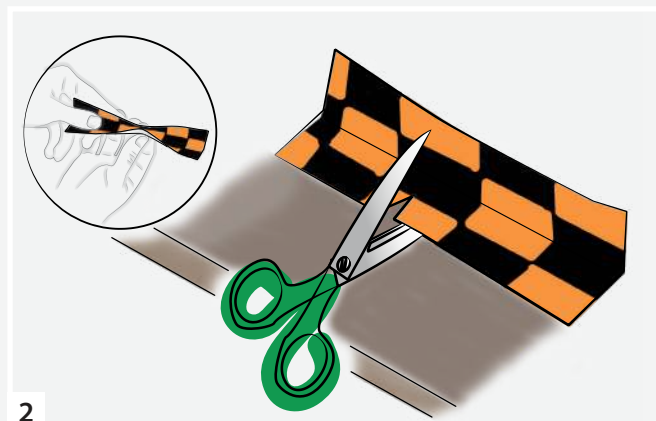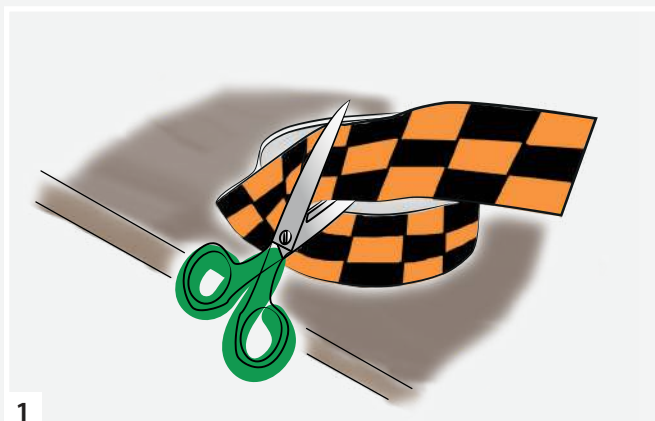

NAVODILA ZA VGRADNJO TRAKU SEAL BAND - DETALJ TRAMU

