

SEAL SQUARE


Wyprofilowany element klejący uszczelniający do zastosowań wewnętrznych

Podkład z wodoodpornego papieru impregnowanego z klejem akrylowym i filmem oddzielającym



WSZECHSTRONNOŚĆ

Idealna do stosowania w przypadku małych uszczelnień wewnętrznych wymagających szybkości i precyzji



PRAKTYCZNOŚĆ

Wstępnie nacięty, nie wymaga narzędzi do obróbki i układania



DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Grubość całkowita	DIN EN 1942	ok. 0,30 mm
Odporność na przerwanie	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Zdolność do rozciągania	DIN EN 14410	> 5 %
Przyczepność	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931	6 m
Odporność termiczna	-	-40 / +100 °C
Temperatura kładzenia	-	> -10 °C
Temperatura składowania	-	+15 / +30 °C
Obecność rozpuszczalników	-	NIE
Emisje VOC (LZO)	-	0 % (klasa A+)

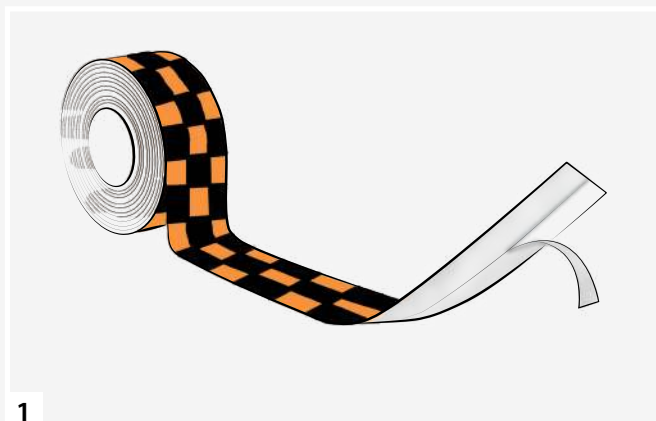
UWAGA: Przechowywać produkt w suchym, osłoniętym miejscu

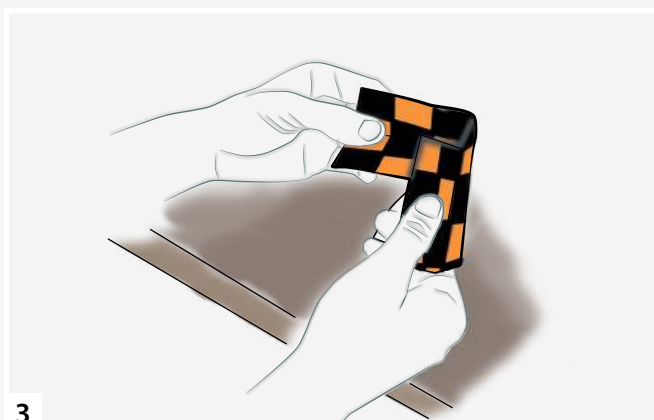
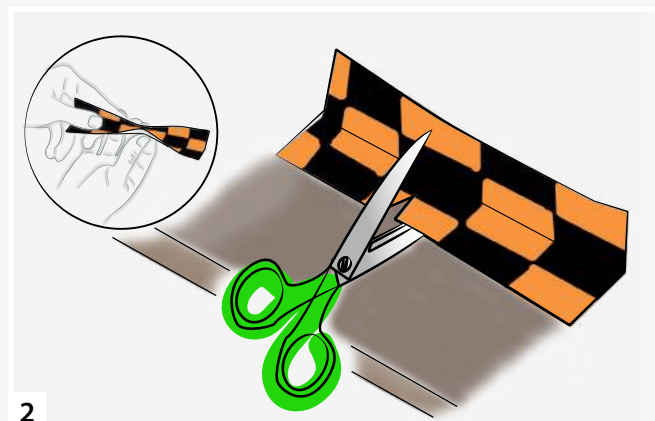
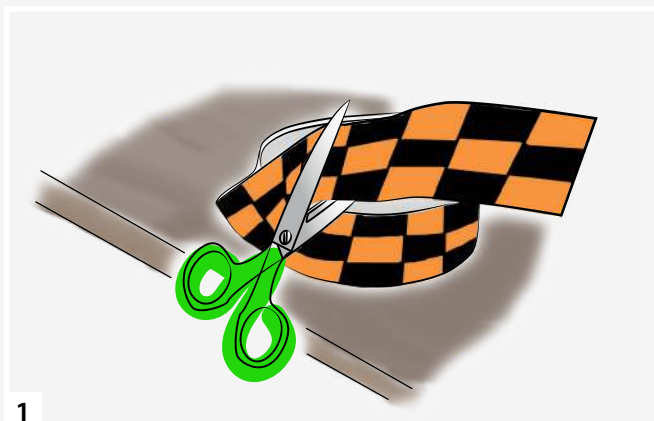
KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	szt./op.	szt./rolkę
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

SKŁAD

- 1 podkład: papier impregnowany wodoodporny
- 2 klej: dyspersja akrylowa bez rozpuszczalników
- 3 warstwa oddzielająca: papier silikonowy

INSTRUKCJE KŁADZENIA SEAL BAND - WIDOK SZCZEGÓŁOWY WNĘTRZA OKNA

INSTRUKCJE KŁADZENIA SEAL BAND - WIDOK SZCZEGÓŁOWY NAROŻNIKA**INSTRUKCJE KŁADZENIA SEAL BAND - WIDOK SZCZEGÓŁOWY BELKI**