

SEAL SQUARE


Προ-διαμορφωμένο συγκολλητικό στοιχείο στεγανοποίησης

Υποστήριγμα από εμποτισμένο υδροαπωθητικό χαρτί, με ακρυλική κόλλα και μεμβράνη διαχωρισμού



ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ

Ιδανικό για μικρές εσωτερικές σφραγίσεις που απαιτούν ταχύτητα και ακρίβεια



ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Κομμένο, δεν χρειάζονται εργαλεία για την επεξεργασία και την τοποθέτηση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Συνολικό πάχος	DIN EN 1942	περ. 0,30 mm
Αντίσταση στο σχίσσιμο	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Δυνατότητα επέκτασης	DIN EN 14410	> 5 %
Πρόσφυση	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	6 m
Θερμική αντοχή	-	-40 / +100 °C
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	> -10 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+15 / +30 °C
Παρουσία διαλυτών	-	OXI
Εκπομπές VOC (πηκτικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ




κωδικός	πρώην κωδικός	B [mm]	L [m]	τεμ/συσκ	τμχ/ρολά
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

ΣΥΝΘΕΣΗ

- υποστήριγμα: εμποτισμένο υδροαπωθητικό χαρτί
- κόλλα: διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες
- διαχωριστική στρώση: χαρτί σιλικόνης

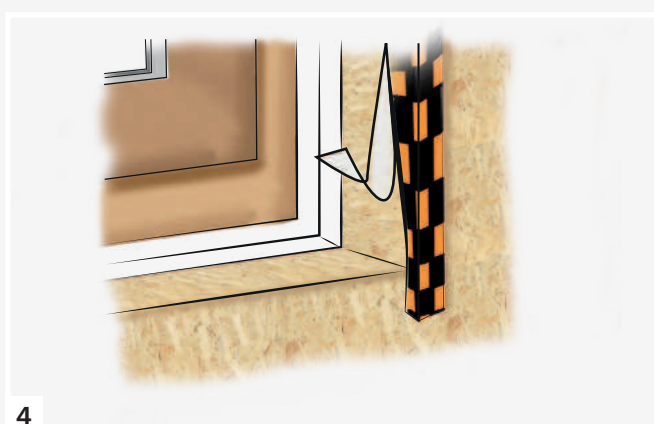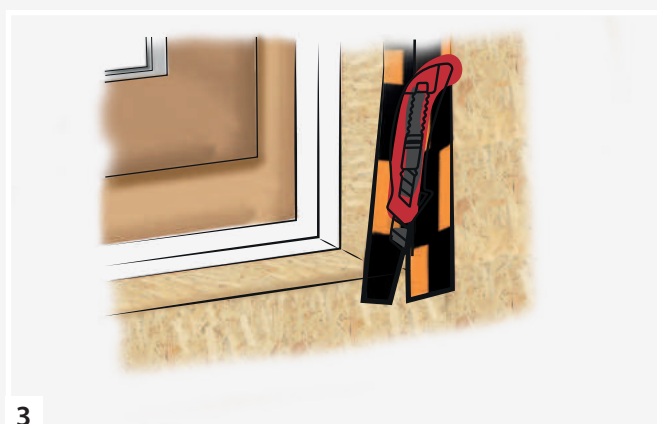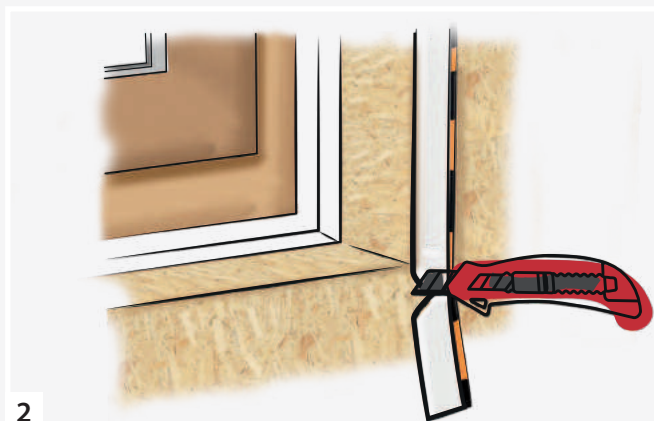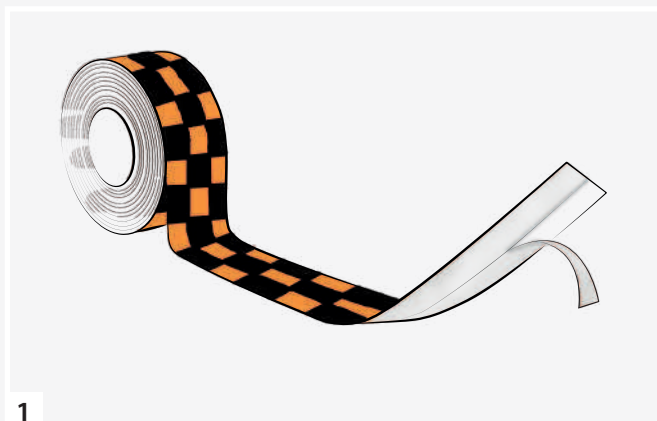ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SEAL BAND - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SEAL BAND - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΓΩΝΙΑΣ

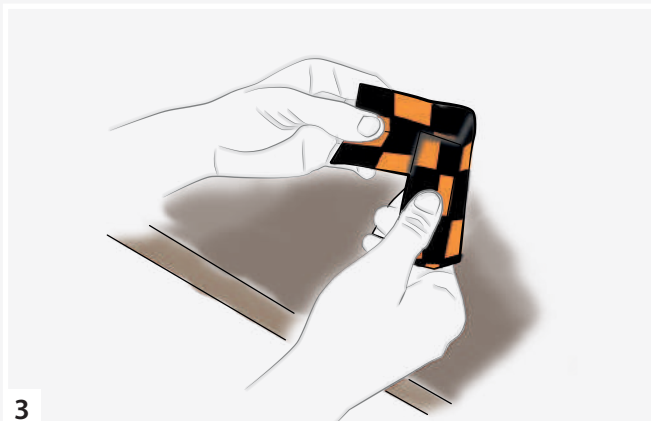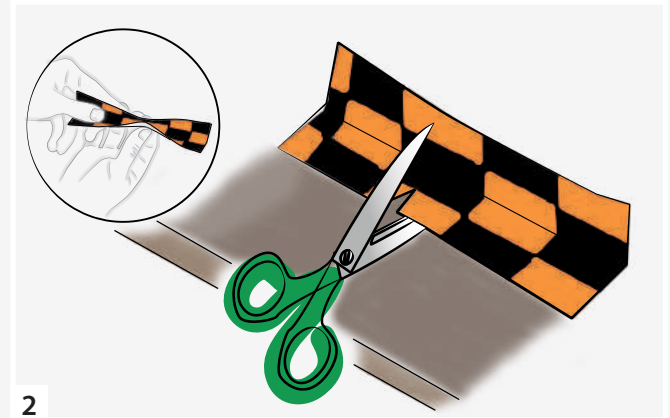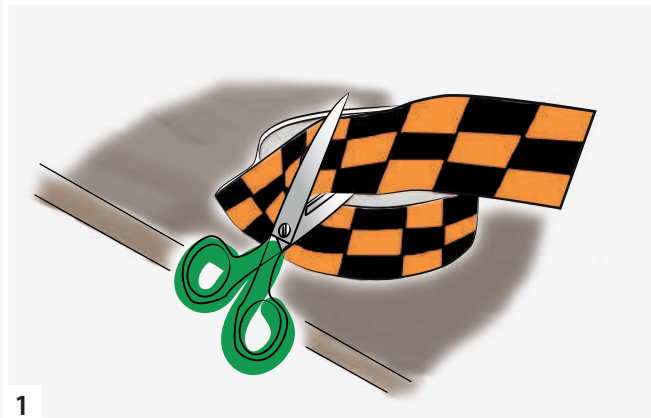

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SEAL BAND - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΔΟΚΟΥ

