

SEAL SQUARE


Клейкая лента-герметик с линией отрыва, для внутренних помещений

Основа из водоотталкивающего пергамина, акриловый клей и разделительная пленка



УНИВЕРСАЛЬНО

Лучший выбор, когда нужно быстро и точно загерметизировать небольшой участок в помещении



ПРАКТИЧНО

Поставляется с линией отрыва, не требует инструментов для обработки и нанесения



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Общая толщина	DIN EN 1942	ок. 0,30 мм
Сопротивление отрыву	DIN EN 14410	> 70 Н/см
Способность к расширению	DIN EN 14410	> 5 %
Адгезионная способность	DIN EN 1939	> 15 Н/см
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	6 м
Термостойкость	-	-40 / +100 °C
Температура при нанесении	-	> -10 °C
Температура хранения	-	+15 / +30 °C
Растворители в составе	-	НЕТ
Выбросы ЛОС (VOC)	-	0 % (класс A+)

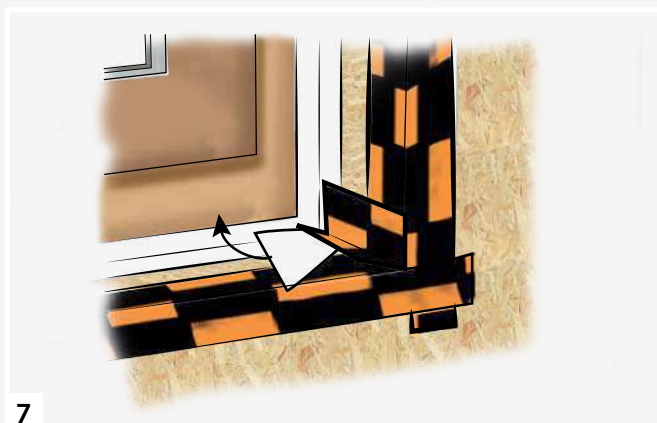
ПРИМЕЧАНИЕ. Материал хранить в сухом месте под навесом

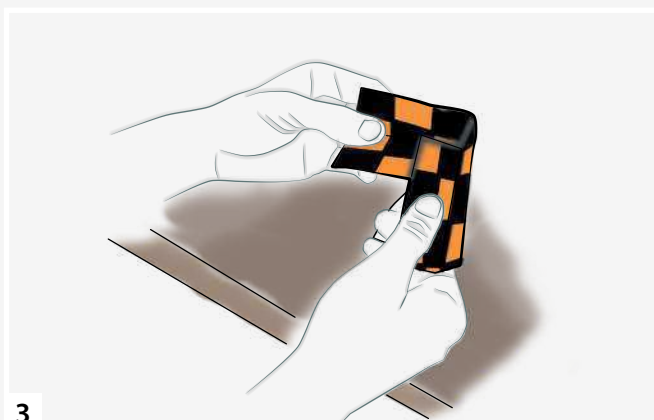
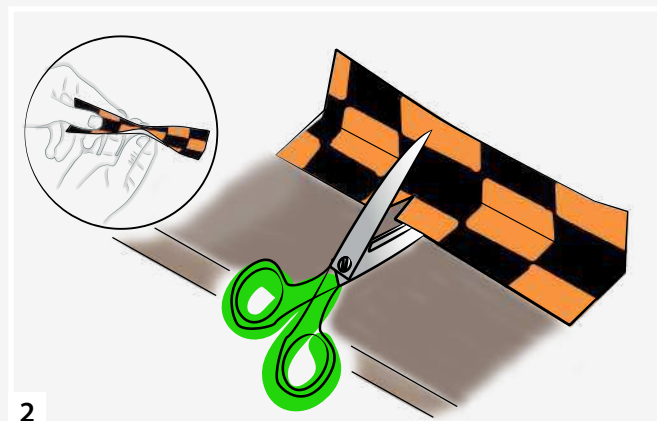
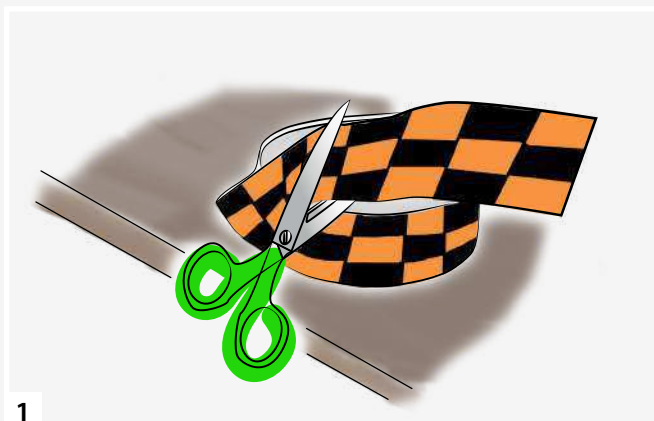
КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	B [мм]	L [м]	шт/упак	шт/упак
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

СТРУКТУРА

- ① основа: пергамина водоотталкивающий
- ② клей: дисперсия акрилата без растворителей
- ③ разделительный слой: силиконовая бумага

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ SEAL BAND: ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ОКНА

ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ SEAL BAND: УГЛЫ**ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ SEAL BAND: БАЛКИ**