

SEAL SQUARE


Līmējošs elements, iepriekš izveidots hermētiķis iekštelpām

Pamatne no ūdens atgrūdoša piesūcināta papīra, akrila līme un atdalīšanas plēve



DAUDZPUŠĪGS

Ideāli piemērots maziem iekšējiem blīvējumiem, kas prasa ātrumu un precizitāti



PRAKTISKA

Sagriezts, nav nepieciešami instrumenti apstrādei un ieklāšanai



TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Kopējais biezums	DIN EN 1942	apt. 0,30 mm
Pārrāvuma izturība	DIN EN 14410	> 70 N/cm
Izplešanās spējas	DIN EN 14410	> 5 %
Adhēzijas spēja	DIN EN 1939	> 15 N/cm
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931	6 m
Karstumizturība	-	-40 / +100 °C
Darba temperatūra	-	> -10 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-	+15 / +30 °C
Šķīdinātāju klātbūtne	-	NAV
Emisijas VOC	-	0 % (klase A+)

PIEZĪME: Glabājiet produktu sausā iekštelpā

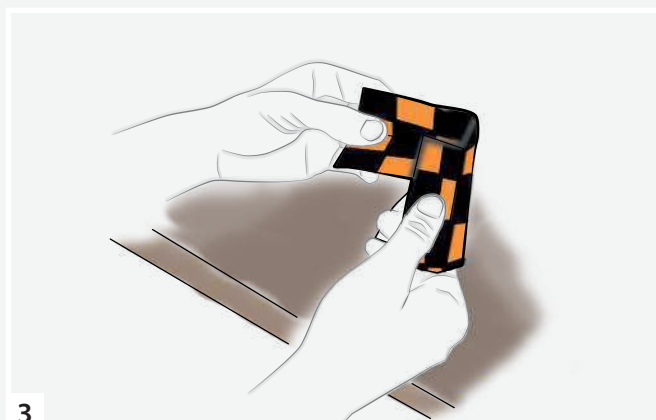
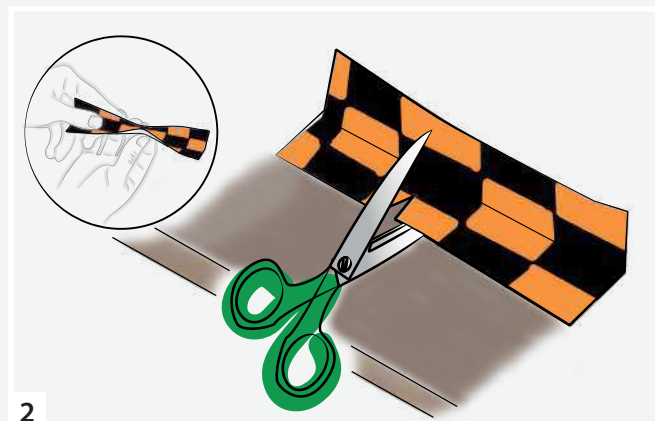
KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	B [mm]	L [m]	gab./ iepak.	gab./rullis
SEAL180	D52220	180 x 180	36	1	200

SASTĀVS

- 1 **matne:** papīrs piesūcināts ar repelentu
- 2 **līme:** akrilāta dispersija bez šķīdinātāja
- 3 **atdalīšanas slānis:** silikona papīrs

SEAL BAND — IEKŠĒJĀ LOGA DETAĻAS IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA

SEAL BAND — STŪRA DETAĻAS IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA**SEAL BAND — SIJAS DETAĻAS IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA**