

I AOSWS

ANSCHLAGPUNKT

UNIVERSELL

Sowohl für Arbeiten am hängenden Seil als auch zur Absturzsicherung einsetzbar.

FUNKTIONELL

Kompakter Anschlagpunkt für bis zu drei Benutzer gleichzeitig.

VIELSEITIG

Zertifiziert für den Einsatz an verschiedenen Unterkonstruktionen und mit unterschiedlichen Befestigungen.




BEANSPRUCHUNGSRICHTUNG




ANWENDUNGSTYPEN

▼ An Stahlkonstruktionen installierter Anschlagpunkt AOSWSA4, verwendet mit Sicherungsseil für Arbeiten am hängenden Seil.



ANWENDUNGSBEREICHE

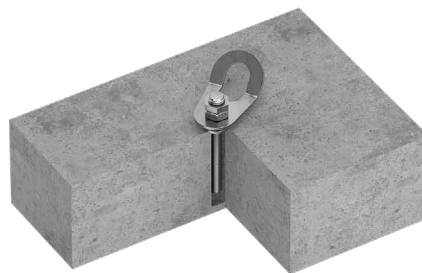


TECHNISCHE DATEN*

Unterkonstruktion	Mindeststärken
 S235JR	5 mm

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
 C20/25	170 mm	AB1/AB1A4 VIN-FIX 

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

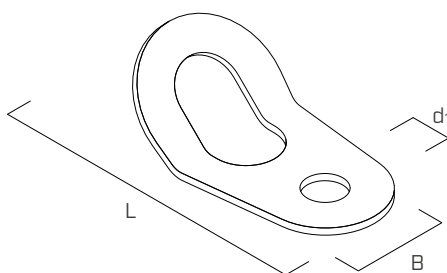

ART.-NR.	Material	d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	Stk.
AOSWS	Edelstahl 1.4301 / AISI 304	17	60	98	1
AOSWSA4	Edelstahl 1.4401 / AISI 316	17	60	98	1

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Material	d ₁ [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Stk.
WING	S355J2 - galvanisch verzinkt Fe/Zn 12μ + pulverbeschichtet (RAL7032 - grau)					
WINGY	S355J2 - galvanisch verzinkt Fe/Zn 12μ + pulverbeschichtet (RAL1016 - gelb)	17	65	56	115	1
WINGA4	Edelstahl 1.4404 / AISI 316L					

