

I AOSWS

PUNTO DE ANCLAJE

UNIVERSAL

Se puede utilizar tanto para trabajos en suspensión como para trabajos en anticaída.

FUNCIONAL

Punto de anclaje compacto, hasta tres usuarios simultáneos.

VERSÁTIL

Certificado para usarse en diferentes tipos de subestructura y con diferentes fijaciones.




DIRECCIÓN DE LA CARGA




TIPOS DE APLICACIÓN

▼ Punto de anclaje AOSWSA4, instalado en estructura de acero, utilizado con la cuerda de seguridad para los trabajos en suspensión.



CAMPOS DE APLICACIÓN

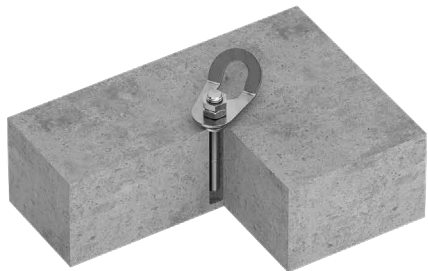


DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos	subestructura	espesores mínimos	fijaciones
 S235JR	5 mm	 C20/25	170 mm	AB1/AB1A4 VIN-FIX 

* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

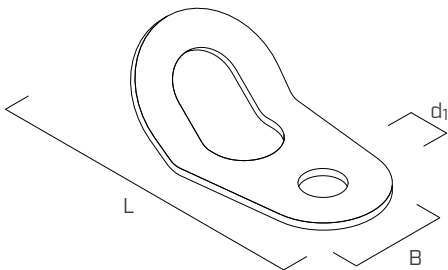

CÓDIGO	material	d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	unid.
AOSWS	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	17	60	98	1
AOSWSA4	acero inoxidable 1.4401 / AISI 316	17	60	98	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CÓDIGO	material	d ₁ [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	unid.
WING	S355J2 - zincado galvanizado Fe/Zn 12μ + pintado en polvo (RAL7032-gris)	17	65	56	115	1
WINGY	S355J2 - zincado galvanizado Fe/Zn 12μ + pintado en polvo (RAL1016-amarillo)					
WINGA4	acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L					

