

AOSWS

锚点

通用性

适用于防坠落作业和悬挂作业。

功能多样

紧凑型锚点，最多三个用户同时使用。

多用途的


经认证可用于不同类型的基材结构和固定装置。



载荷方向




安装类型



AOSWSA4 锚点安装在钢结构上，与安全绳一起使用进行悬挂作业。



■ 应用领域

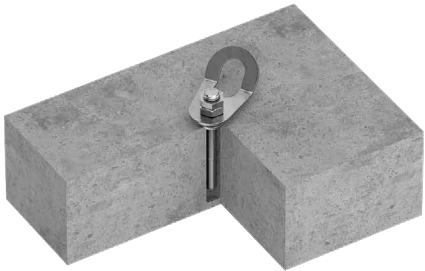


■ 技术数据*

基材	最小厚度
 S235JR	5 mm

基材	最小厚度	紧固件
 C20/25	170 mm	AB1/AB1A4 VIN-FIX 

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

■ 产品编码和规格

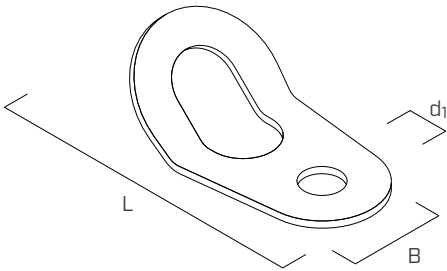

产品编码	材料	d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	件
AOSWS	1.4301 / AISI 304 不锈钢	17	60	98	1
AOSWSA4	1.4401 / AISI 316 不锈钢	17	60	98	1

配套产品

产品编码	材料	d ₁ [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	件
WING	S355J2 - 镀锌 Fe/Zn 12μ + 粉末涂层 (RAL7032-灰色)	17	65	56	115	1
WINGY	S355J2 - 镀锌 Fe/Zn 12μ + 粉末涂层 (RAL1016-黄色)					
WINGA4	1.4404 / AISI 316L 不锈钢					

