


GEMINI


Zweiseitig klebendes Nageldichtband mit hoher Klebkraft

Profil aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum (PE) mit doppelter Acrylklebstoff-Schicht und Trennfolie

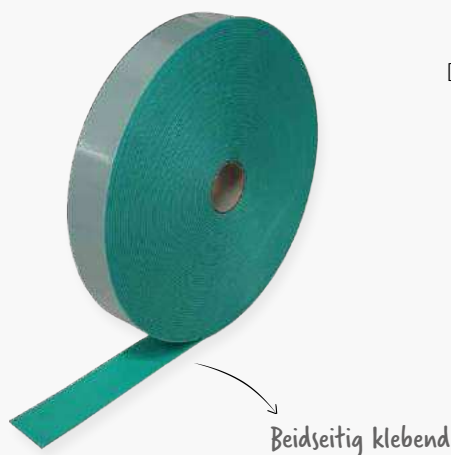

DOPPELTE SICHERHEIT

Die Doppelhaftung garantiert eine durchgehende Haftung der Holzlatte auf der Schalungsbahn und verhindert ein Ansammeln von Wasser an den Bohrungsstellen



LUFTDICHT

Die geschlossenzellige Polyethylenstruktur gewährleistet die Undurchlässigkeit der durch Befestigungssysteme erzeugten Löcher



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	s [mm]	B [mm]	L [m]	Stk./Konf.
GEMINI80	D62302	3	80	30	10
GEMINI60	D62303	3	60	30	8

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Spezifisches Gewicht	ISO 845	ca. 30 kg/m ³
Reißfestigkeit MD/CD	ISO 1926	325 / 220 kPa
Dehnung MD/CD	ISO 1926	125 / 115 %
Kompressionskraft	ISO 3386/1	2 kPa bei 10 % Kompression
	ISO 3386/1	3 kPa bei 25 % Kompression
	ISO 3386/1	5 kPa bei 50 % Kompression
Brandverhalten	DIN 4102	Klasse B2
Wasseraufnahmevermögen	ISO 2896	< 2 % Vol.
Wärmeleitfähigkeit	-	0,04 W/mK (bei +10 °C)
Temperaturbeständigkeit	-	-30 / +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-	+5 / +40 °C
Lagerungstemperatur	-	+5 / +25 °C
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	< 0,02 % (Klasse A+)

ANMERKUNG: Das Produkt in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern