

UNIVERSAL GEL


Στιγμιαίο σφραγιστικό για σφράγιση βαθμού προστασίας IP68

Με πατενταρισμένο ιξωδοελαστικό πλέγμα με μόνιμη προσκόλληση και ελαστικότητα





ΕΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξασφαλίζει την υψηλότερη απόδοση ερμητικότητας επιτρέποντας την άμεση επαφή με τους αγωγούς τάσης



ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες, ακόμα και υπό βροχή· εγγυάται θερμική αντοχή μέχρι και +250 °C

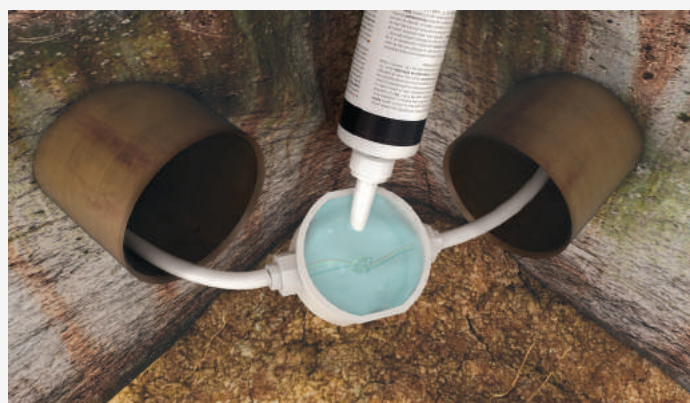

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βαθμός προστασίας	EN 60529	IP68
Αναφλεξιμότητα	UL 94	κατηγορία HB
Σημείο ανάφλεξης	DIN 51376	> +200 °C
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης	DIN 51376	> +400 °C
Χρόνος για την πρώτη φάση σκλήρυνσης	-	δεν σκληραίνει
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	-40 / +40 °C
Σταθερή θερμική αντοχή	-	-60 / +200 °C
Προσωρινή θερμική αντοχή	-	+250 °C
Ειδικό βάρος	-	0,96 g/cc
Απορρόφηση νερού μετά από 30 ημέρες	-	< 0,05 %
Θερμική αγωγιμότητα	DIN 56612	περ. 0,2 W/mK
Διηλεκτρική ακαμψία	-	< 5
Συντελεστής απωλειών	-	< 5 ⁻³
Αντίσταση όγκου	-	> 2 x 10 ¹⁵ Ωcm
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-	+5 / +20 °C
Παρουσία διαλυτών	-	ΟΧΙ
Εκπομπές VOC (πηγνικών οργανικών ενώσεων)	-	0 % (κατηγορία A+)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιεχόμενο [ml]	φύσιγγα	τεμ/συσκ
UNIGEL	D69602	280	πλαστικό	36