


ORION ROLL


Sottocolmo in alluminio regolabile

Profilo in alluminio preverniciato regolabile con preforatura e cordino butilico adesivo

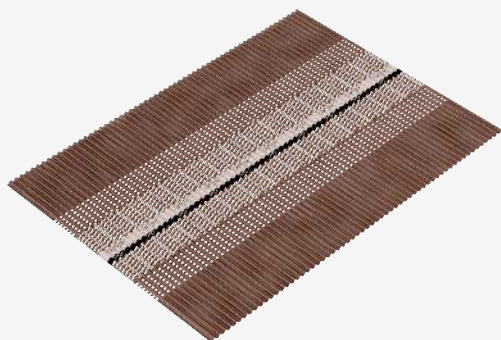



QUALITÀ

Alluminio preverniciato con cordoni butilici adesivi in mescola speciale per una perfetta adattabilità




REGOLABILE


Dotato di preforatura, permette di regolare l'apertura della ventilazione in base alle necessità

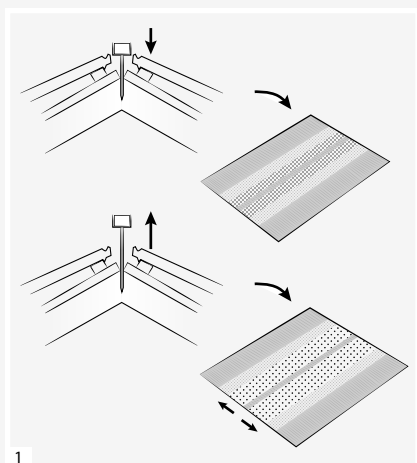

1
Regolare il sottocolmo secondo l'altezza necessaria

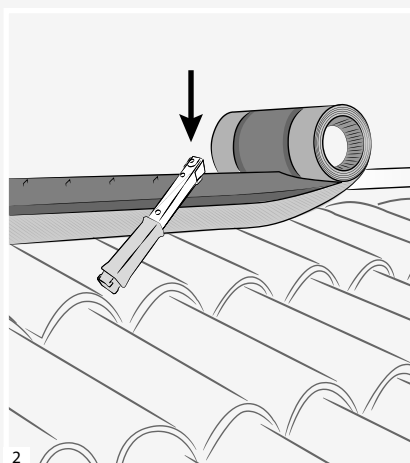

2
Srotolare il sottocolmo sul listello in legno e fissarlo mediante graffe ogni 50 - 60 cm

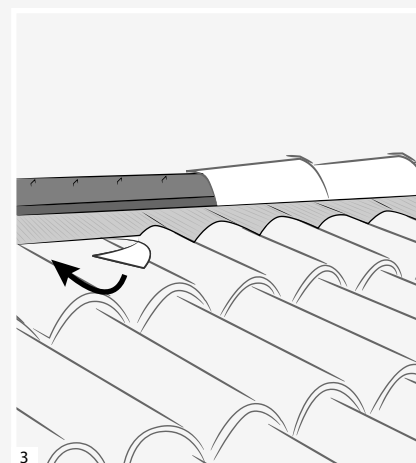

3
Togliere la pellicola protettiva e sagomare la bandella plissettata al profilo dei coppi

CODICI E DIMENSIONI

codice	ex codice	B [mm]	L [m]	colore	pz/conf
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	rosso mattone	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	marrone	4

DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Passaggio aria	DIN 4108-3	ca. 120 - 150 cm ² /m
Resistenza termica cordino butilico	-	-40 / +90 °C
Temperatura di applicazione	-	+5 / +40 °C
Resistenza raggi UV	-	permanente
Impermeabilità all'acqua (se posato sotto tegola)	-	conforme
Temperatura di stoccaggio	-	+5 / +30 °C

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto