


ORION ROLL


Anpassbare First- und Gratbelüftung aus Aluminium

Vorlackiertes anpassbares Aluminiumprofil mit Löchern für die Befestigung und Butylkleberaupe

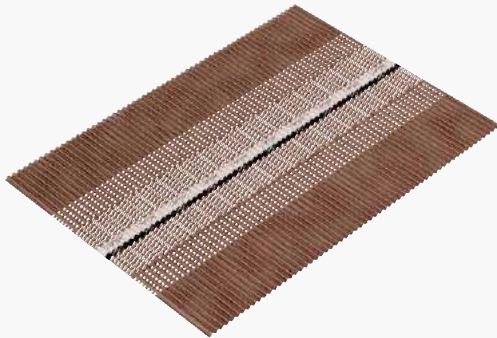



QUALITÄT

Vorlackiertes Aluminium mit Butylkleberaupe aus einer speziellen Mischung für eine perfekte Anpassung




EINSTELLBAR


Mit Vorbohrung, ermöglicht die Einrichtung der Belüftungsöffnung je nach Bedarf

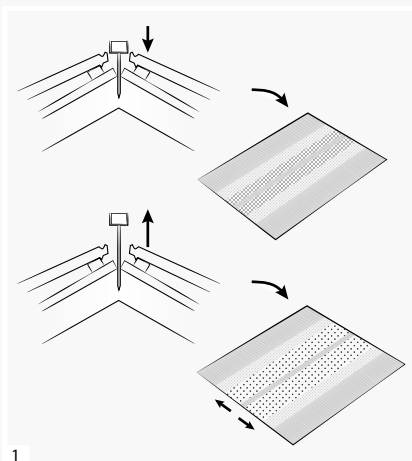

Die First- und Gratunterlage je nach erforderlicher Höhe einrichten

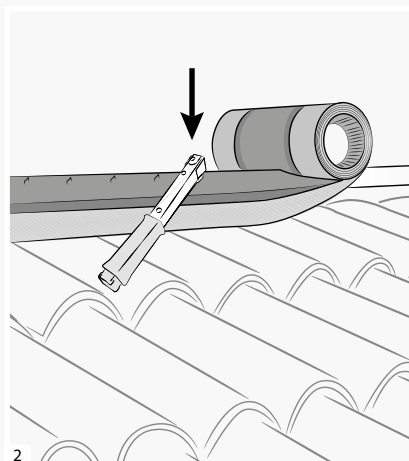

Die First- und Gratrolle auf die Holzlatte abrollen und alle 50-60 cm mit Klammern fixieren

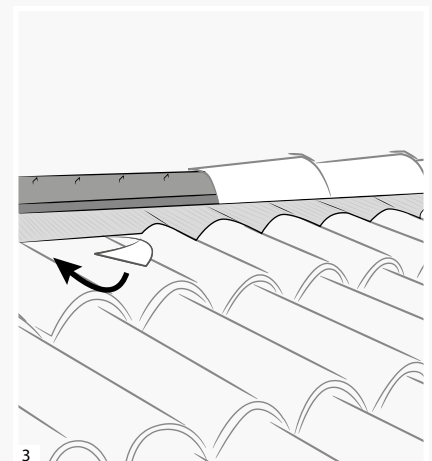

Die Schutzfolie abziehen und das plissierte Band dem Profil der Dachpfannen anpassen

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	B [mm]	L [m]	Farbe	Stk./Konf.
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	ziegelrot	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	braun	4

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Luftdurchgang	DIN 4108-3	ca. 120 - 150 cm ² /m
Temperaturbeständigkeit Butylraupe	-	-40 / +90 °C
Verarbeitungstemperatur	-	+5 / +40 °C
UV-Beständigkeit	-	dauerhaft
Widerstand gegen Wasserdurchgang (bei Verlegung unter den Ziegeln)	-	entspricht
Lagertemperatur	-	+5 / +30 °C

ANMERKUNG: Das Produkt in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern