


ORION ROLL


Sous-faîte en aluminium réglable

Profil en aluminium prépeint réglable, avec préperçage et cordelette butylique adhésive

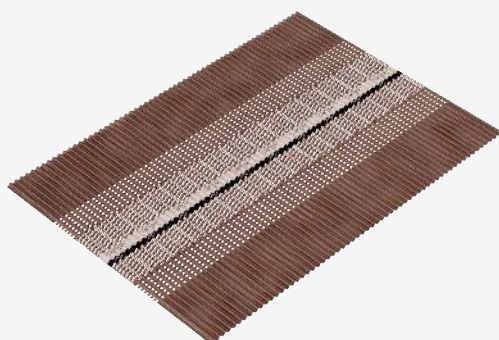



QUALITÉ

Aluminium prépeint, avec cordons butyliques adhésifs en mélange spécial pour garantir une adaptabilité parfaite




RÉGLABLE


Le préperçage permet de régler l'ouverture de la ventilation selon les besoins

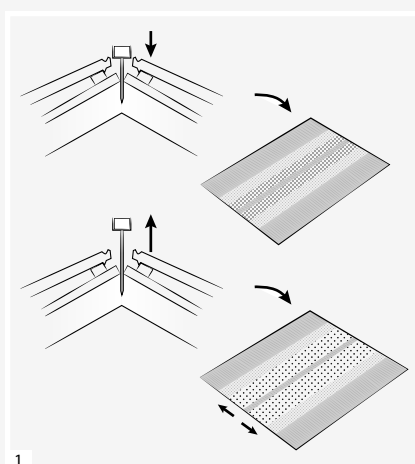

Régler le sous-faîte selon la hauteur nécessaire

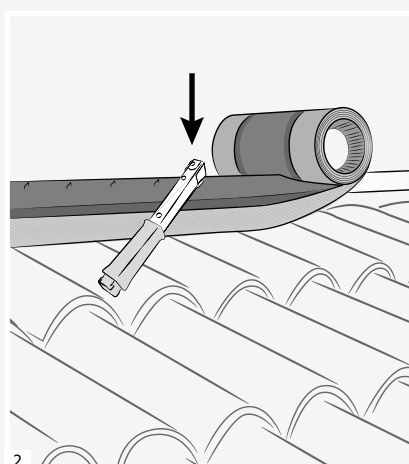

Dérouler le sous-faîte sur le linteau en bois et le fixer avec des agrafes tous les 50 - 60 cm

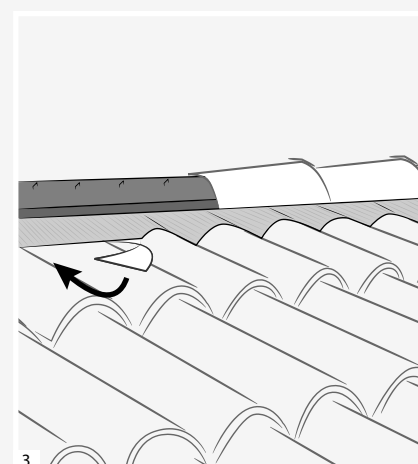

Ôter la pellicule de protection et profiler la bande plissée en fonction du profil des tuiles rondes

CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	B [mm]	L [m]	couleur	pcs/cond
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	rouge brique	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	marron	4

DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Passage d'air	DIN 4108-3	env. 120 - 150 cm ² /m
Résistance thermique cordelette butylique	-	-40 / +90 °C
Température d'application	-	+5 / +40 °C
Résistance aux rayons UV	-	permanente
Étanchéité à l'eau (en cas de pose sous tuiles)	-	conforme
Température de stockage	-	+5 / +30 °C

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité