


ORION ROLL


Bajocumbreira de aluminio regulable

Perfil de aluminio prebarnizado regulable con pre-perforación y cordón butílico adhesivo

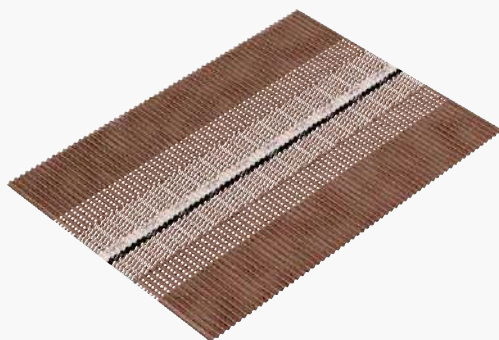



CALIDAD

Aluminio prebarnizado con cordones butílicos adhesivos en mezcla especial para una perfecta adaptabilidad




REGULABLE


Está dotado de pre-perforación, que permite regular la abertura de la ventilación según las necesidades

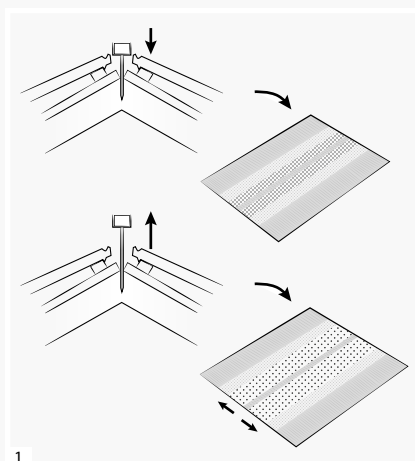

Regular el bajocumbreira según la altura necesaria

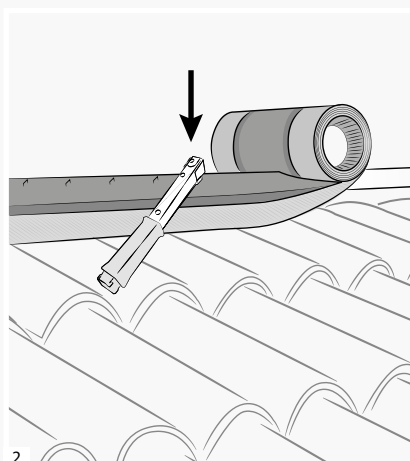

Desenrollar el bajocumbreira en el rastrel de madera y fijarlo mediante grapas cada 50 - 60 cm

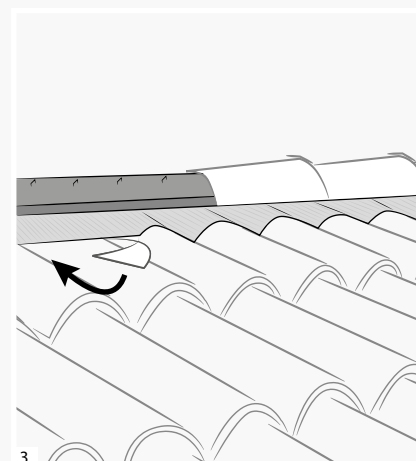

Quitar la película protectora y perfilar la solapa plisada al perfil de las tejas

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	ex código	B [mm]	L [m]	color	unid/cajas
ORIONRED380	D71362	320 - 380	5	rojo ladrillo	4
ORIONBRO380	D71364	320 - 380	5	marrón	4

DATOS TÉCNICOS

propiedad	normativa	valor
Paso de aire	DIN 4108-3	aprox. 120 - 150 cm ² /m
Resistencia térmica del cordón butílico	-	-40 / +90 °C
Temperatura de aplicación	-	+5 / +40 °C
Resistencia a los rayos UV	-	permanente
Estanqueidad al agua (si se coloca bajo la teja)	-	conforme
Temperatura de almacenamiento	-	+5 / +30 °C

NOTA: Conservar el producto en un lugar seco y cubierto